

MTP-X10K-NA

Потенциометър




Потенциометърът MTP-X10K-NA е специално разработен да управлява оборудване, изискващо плавен управляващ сигнал. Захранващото напрежение е по избор в диапазона от 0 до 12 VDC. Изходното напрежение се изменя плавно с помощта на ротационен бутон от 0 до стойността на захранващото напрежение (U_s). В допълнение, потенциометърът е оборудван със сух контакт, който позволява дистанционно включване / изключване на външно оборудване. Подходящ е както за вграждане (IP44), така и за повърхностен монтаж (IP54).

Основни характеристики

- Плавно изменение на регулируемото напрежение
- Стойности на напрежения на изхода от 0 до стойността на захранващото напрежение (U_s) с помощта на ротационен бутон
- Превключвател (сух контакт), който позволява дистанционно включване / изключване на външно оборудване
- Корпус, устойчив на пръски
- Вграден или повърхностен монтаж

Техническа спецификация

Захранване, U_s	макс. 12 VDC / 1 mA	
Изход	0— U_s	
Контакти	4 A / 250 VAC 10 A / 12 VDC	
Степен на защита	IP44 / IP54 (съгласно EN 60529)	
Условия на околната среда	Температура	0—50 °C
	Отн. влажност	< 95 % rH (без кондензация)

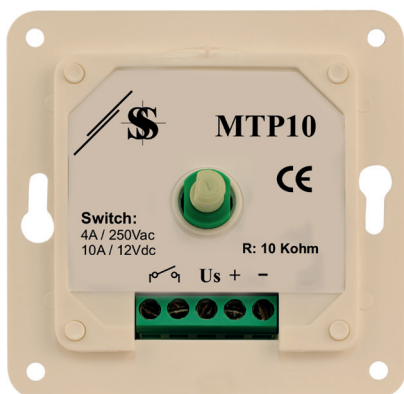


Електрическо свързване

U_s	Постояннотоково захранване (0—12 VDC)
+	Изходно напрежение (0— U_s)
-	Маса
$\text{r} \text{ } \text{O}_1$	Превключвател (сух контакт), който позволява дистанционно включване / изключване на външно оборудване
Свързване	Сечение на кабела: макс. 2,5 мм ²

Област на приложение

- Приложения, където е необходим постояннотоков сигнал
- Само за закрити помещения

Стандарти


- Директива за съоръженията на ниско напрежение - LVD 2006/95/EC: 
- Директива OEEО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда (WEEE Directive 2012/19/EC)
- Директива за ограничаване използването на опасни вещества (RoHS Directive 2011/65/EU)

MTP-X10K-NA

Потенциометър



Опаковки



Код на продукта	Опаковки	Дължина [мм]	Ширина [мм]	Височина [мм]	Нето тегло	Бруто тегло
MTP-X10K-NA	1 бр.	85	95	70	0,15 кг	0,17 кг
	Кашон малък (10 бр.)	485	175	77	1,50 кг	1,85 кг
	Кашон голям (60 бр.)	580	370	270	9 кг	12,09 кг

Глобален номер на търговската единица (GTIN)

Опаковки	MTP-X10K-NA
Брой	05401003008904
Кашон малък	05401003301395
Кашон голям	05401003502068

Размери и закрепване

