


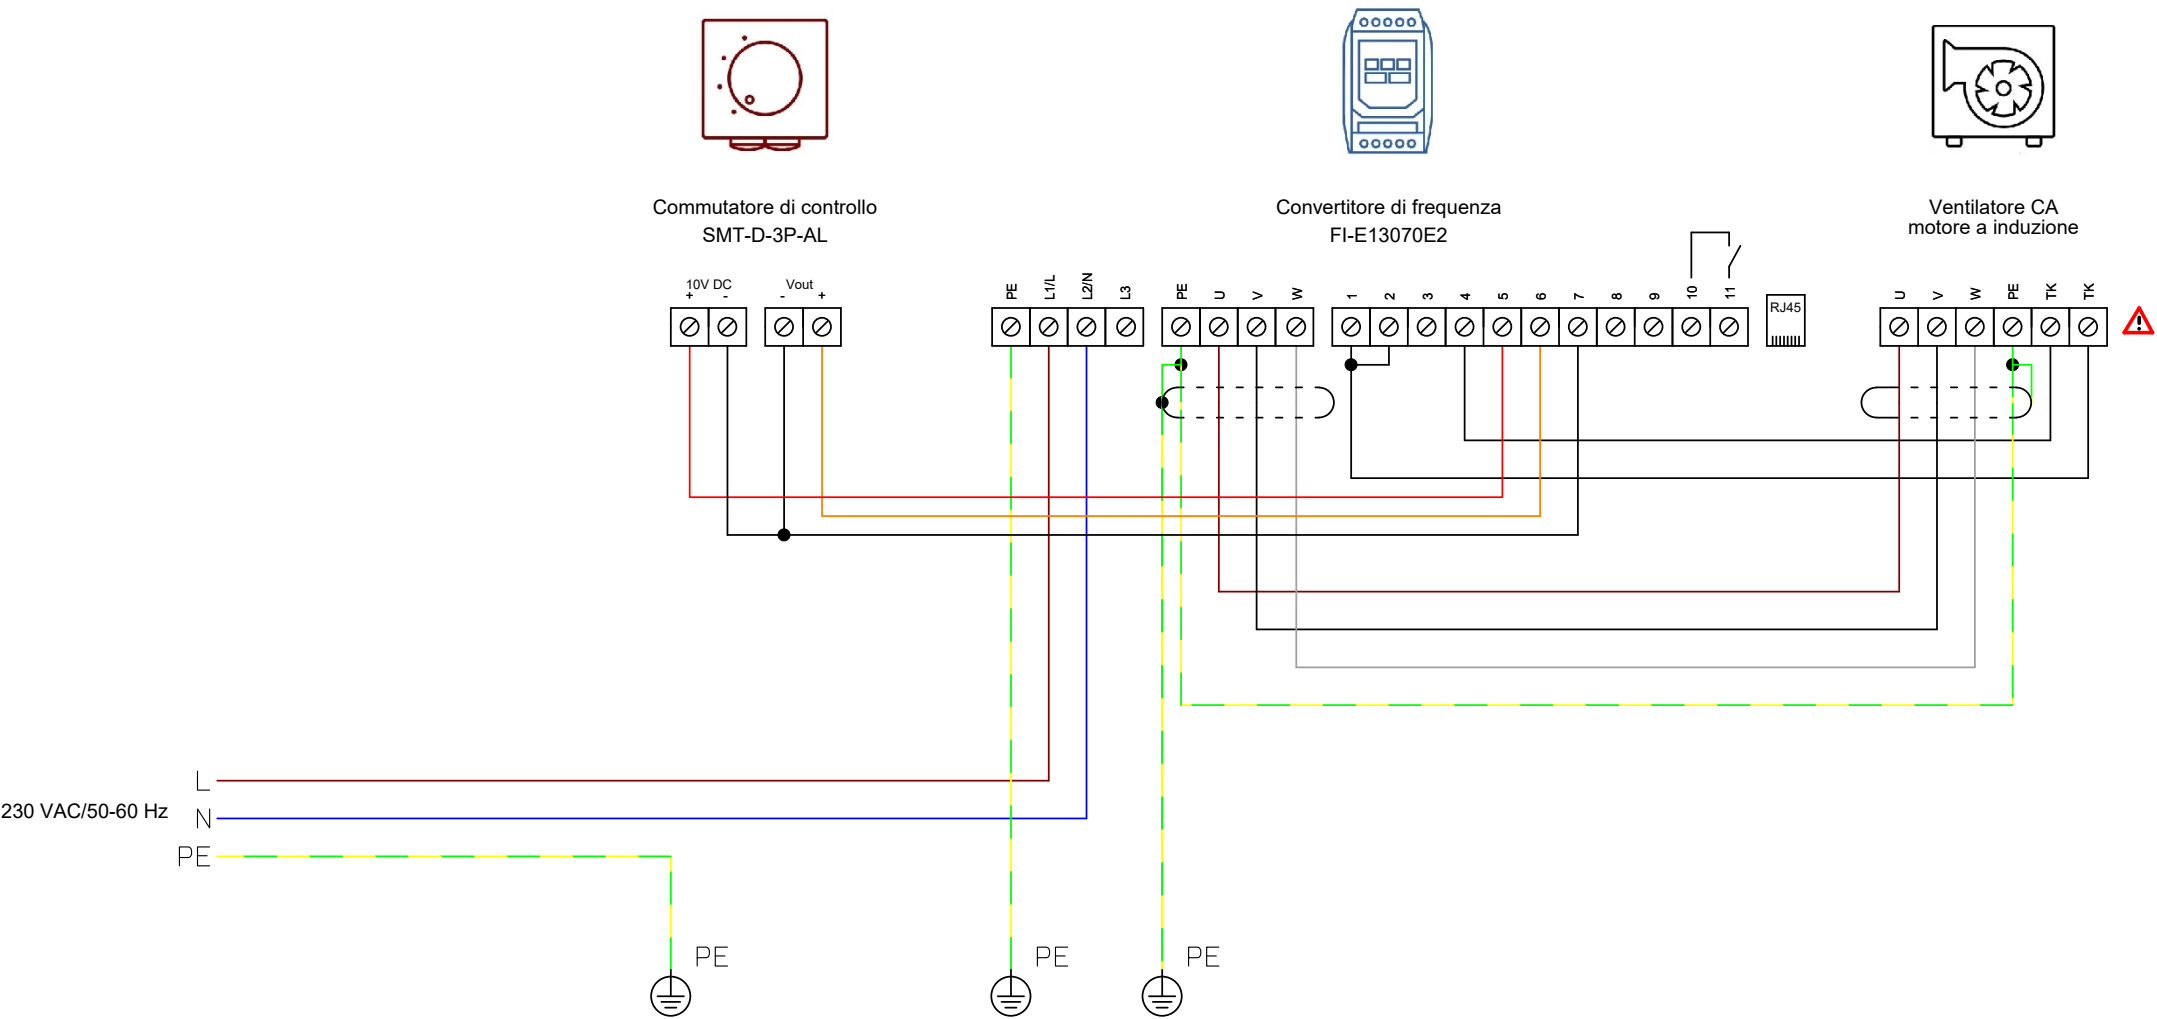

Dettagli della soluzione

La velocità del ventilatore può essere regolata manualmente in fasi tramite l'interruttore di controllo SMT-D-3P-AL TK o il monitoraggio PTC per la protezione termica del motore.
Se il motore è dotato di PTC, regolare il parametro 47 nel convertitore di frequenza verso 'Ptc-th'

Adatto per tipo di motore: Motori trifase a induzione 230 VAC con protezione termica del motore TK o PTC
Controllo del motore: Controllo manuale del ventilatore
Velocità minima del motore: Assicurarsi che la tensione minima rimanga sufficientemente alta per evitare lo stallo del motore.
Corrente massima del motore: 7 A

Impostare i parametri del convertitore di frequenza:
P02=5 P12=0
P15=3 P48=1
P30=Auto-0

 Consultare il produttore del ventilatore per il cablaggio corretto

Prodotti Sentera

Codice articolo	Descrizione
FI-E13070E2 SMT-D-3P-AL	Convertitore di frequenza Commutatore di controllo

Prodotti esterni

Ventilatore AC con motore a induzione I_{max} 7 A