



## STRA1 трансформаторен регулатор за управление на обороти, 230 v с термоконтакти и функция старт/ стоп

STRR1 трансформаторни контролери са базирани на принципа регулиране на напрежението чрез автотрансформатори. Те са подходящи за двигатели (230 V, 50/60 Hz) за регулиране оборотите (на вентилатори, помпи и др) . Оборудвани са с вход за (ТК) контакти за термо защита на мотора и (СС-ОС) за външно или дистанционно включване и изключване.

Когато избира контролер, е важно да се знае максималният ток, който се консумира . От всеки извод може да се консумира номиналния ток по спецификация.


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 230 VAC - 50/60 Hz - от 1.5 до 7.5 A
- Кутия: пластмасова, (R-ABS, UL94-V0, RAL 7035) или метална (RAL 7035, полиестерно покритие), IP54
- Превключвател: 5 степени с Off-позиция
- Възможни са няколко обхвата на напрежение
- Индикаторни лампи, On/Fault
- оков предпазител
- 230 VAC, нерегулируем изход
- Защита на двигателя чрез свързване на термични (прегриване) контакти
- Автоматичен рестарт след изключване в резултат на прегряване или токов удар
- 2 run/stop контакти (CC - нормално затворен, CO - нормално отворен, for thermostat, frost protection, etc.)
- 230 V, алармен извод
- Готови за монтаж кабелни накрайници
- Максимална околна температура: 35 °C

	I <sub>max</sub> (A)	Предпазител (A)
STRA1-15L22	1,5	(5*20 mm) 2,5
STRA1-25L22	2,5	4,0
STRA1-35L22	3,5	5,0
STRA1-50L22	5,0	8,0
STRA1-75L22	7,5	(5*20 mm) 12,5
STRA1100L22	10,0	(6*32 mm) 16,0
STRA1130L22	13,0	20,0
STRA1160L20	16,0	25,0
STRA1200L20	20,0	30,0


### МОНТАЖНА СХЕМА

STRA1-15L22  
STRA1-25L22  
STRA1-35L22  
STRA1-50L22  
STRA1-75L22

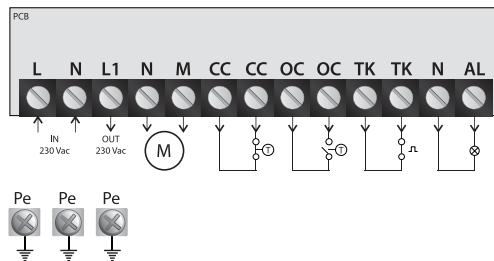


L-N	захранване 230 VAC – 50/60 Hz
L1	230 V нерегулируем изход
M-N	Регулируем изход към двигателя
CC	нормално затворен контакт
OC	нормално отворен контакт
TK	термоконтакт
N-AL	извод за аларма (230 V/1 A)
Pe	земя

STRA1100L22  
STRA1130L22  
STRA1160L20  
STRA1200L20

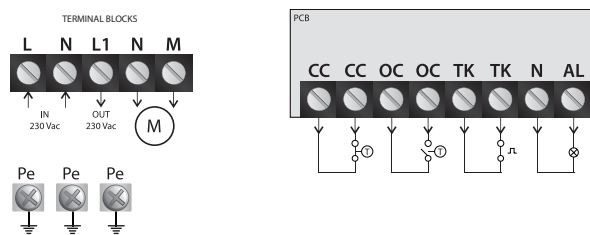

### РАЗМЕРИ И МОНТАЖ

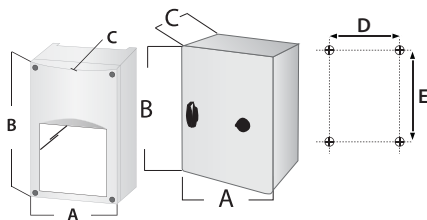

	A	B	C	D	E	тегло	кутия
STRA1-15L22	170	255	140	155	194	3,9 kg	пластмаса
STRA1-25L22	170	255	140	155	194	3,9 kg	пластмаса
STRA1-35L22	170	255	140	155	194	4,9 kg	пластмаса
STRA1-50L22	170	255	140	155	194	5,6 kg	пластмаса
STRA1-75L22	200	305	155	183	236	8,7 kg	пластмаса
STRA1100L22	300	325	185	255	255	14,3 kg	метален
STRA1130L22	300	325	185	255	255	16,6 kg	метален
STRA1160L20	300	425	235	255	355	20,0 kg	метален
STRA1200L20	300	430	235	255	355	24,3 kg	метален