



### Основни характеристики


- Метрична съединителна резба съгласно EN 50262
- Вложка за уплътняване на кабели с по-малък диаметър
- Устойчивост на течности и препарати
- Лесен монтаж
- Широк обхват на захващане на кабелния щуцер
- Защита против вибрации

### Техническа спецификация

Материал	Щуцер	Polyamide 6.0, неподсилен
	Уплътнение	TPV
Степен на запалимост		V.0
Степен на защита		IP67 (съгласно EN60529)
Температурен диапазон		-30—80 °C



### Размери

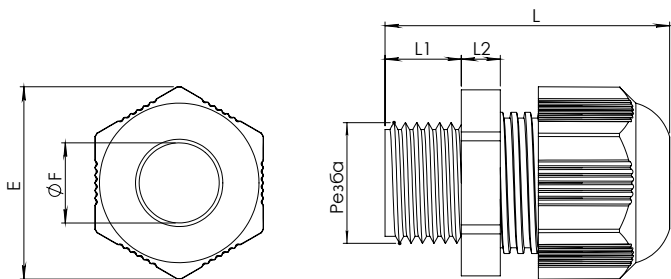

Код на продукта	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	E [мм]	F [мм]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	30	8	5	18,2	6
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	37	10	5	25	10
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	39	10	6	30,8	13

**Забележка:** Гайките за щуцера W-CN-XX-M12/M16/M20 се поръчват отделно.

### Област на приложение

- За безопасно свързване на кабели към различни видове корпуси

### Стандарти

- Директива 2017/2102/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS)



### Код на продукта

Код	Резба	Обхват на захващане [мм]	Размер на ключ 1 [мм]	Размер на ключ 2 [мм]	Цвят
W-CG-LG-M12	M12x1.5	3—6	15	16	сив цвят (RAL 7035)
W-CG-LG-M16	M16x1.5	5—10	22	22	
W-CG-LG-M20	M20x1.5	8—13	27	27	
W-CG-BK-M12	M12x1.5	3—6	15	16	черен (RAL 9005)
W-CG-BK-M16	M16x1.5	5—10	22	22	
W-CG-BK-M20	M20x1.5	8—13	27	27	

### Опаковки



Код на продукта	Опаковки	Дължина [мм]	Ширина [мм]	Височина [мм]	Нето тегло	Бруто тегло
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	Кашон (100 бр.)	—	170	230	0,38 кг	0,4 кг
	Кашон (1000 бр.)	430	300	190	3,8 кг	5,5 кг
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	Кашон (100 бр.)	—	230	310	0,85 кг	0,9 кг
	Кашон (1000 бр.)	580	380	280	8,5 кг	9,5 кг
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	Кашон (100 бр.)	—	260	350	1,24 кг	1,25 кг
	Кашон (1000 бр.)	580	380	280	12,4 кг	13,2 кг