

W-CG-XX

Plastová kabelová průchodka



W-CG-XX jsou univerzální kabelové průchodky, které zajišťují utěsnění kabelů skrz stěnu a vodotěsné vedení a kotvení kabelů s krytím IP67. Jsou k dispozici ve 2 barvách a 3 různých velikostech vhodných pro kabely s různými průměry.

Klíčové vlastnosti


- Metrický spojovací závit podle EN 50262
- Redukce těsnicí vložky pro utěsnění kabelů s menšími vnějšími průměry
- Odolnost vůči běžným tekutinám a rozpouštědlům
- Snadná instalace
- Široký rozsah těsnění a upínání
- Antivibrační ochrana

Technická specifikace

Materiál	Průchodka	Polyamid 6.0, nevyztužený
	Těsnicí vložka	TPV
Třída hořlavosti		V.0
Stupeň krytí:		IP67 (dle EN 60529)
Teplotní rozsah:		-30–80 °C



Rozměry

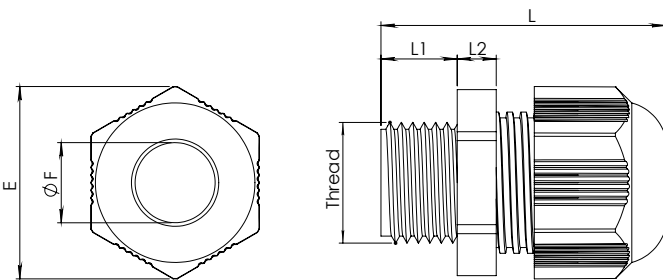

Produkt	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	F [mm]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	30	8	5	18,2	6
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	37	10	5	25	10
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	39	19	6	30,8	92

POZNÁMKA Matice kabelové průchodky W-CN-XX-M12/M16/M20 je nutné objednat samostatně.

Oblast použití

- Pro použití v oblastech, kde je třeba kabely a vodiče bezpečně zasunout přes stěny krytů

Normy

- Směrnice RoHS 2017/2102/EU



Kódy produktů

Kód výrobku	Závit	Rozsah upínání [mm]	Velikost klíče 1 [mm]	Velikost klíče 2 [mm]	Barva
W-CG-LG-M12	M12x1.5	3–6	15	16	šedá (RAL 7035)
W-CG-LG-M16	M16x1.5	5–10	22	22	
W-CG-LG-M20	M20x1.5	8–13	27	27	
W-CG-BK-M12	M12x1.5	3–6	15	16	černá (RAL 9005)
W-CG-BK-M16	M16x1.5	5–10	22	22	
W-CG-BK-M20	M20x1.5	8–13	27	27	

Balení



Produkt	Balení	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Váha netto	Hrubá váha
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	Balení (100 ks)	-	170	230	0,38 kg	0,4 kg
	Krabice (1000 ks)	430	300	190	3,8 kg	5,5 kg
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	Balení (100 ks)	-	230	310	0,85 kg	0,9 kg
	Krabice (1000 ks)	580	380	280	8,5 kg	9,5 kg
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	Balení (100 ks)	-	260	350	1,24 kg	1,25 kg
	Krabice (1000 ks)	580	380	280	12,4 kg	13,2 kg