



# CNVT-USB-RS485

## Modbus konverteris į USB


CNVT-USB-RS485 yra savarankiškai maitinamas USB modbus RTU (RS485) modulis. Modbus RTU nuosekli informacija automatiškai abiejomis kryptimis konvertuojama į USB virtualaus COM prievado nuosekliją informaciją.

### Pagrindinės savybės

- Lengvas pajungimas
- LED indikacija signalas priimamas perduodamas
- Korpusė integruoti pajungimo gnybtai
- Tinkamas su USB 1.1 ir 2.0
- Diegiamas į standartinį "Windows COM" portą

### Techniniai duomenys

Maitinimas	Maitinimas per USB
Įėjimai	USB tipas A
Išėjimai	Modbus RTU (RS485) A, /B ir GND
Kitos charakteristikos	COM porto numeris gali būti pakeistas į bet kurį galimą numerį, siekiant palaikyti "HyperTerminal" arba bet kurią kitą serijinės komunikacijos programinę įrangą, veikiančią "Windows'uose"
	Microsoft Windows® WHQL, "Mac OS X", "Linux" ir "Windows CE" įrenginių tvarkyklės
	FIFO: 128 bitų perdavimas, 256 bitų priėmimas
	ESD apsauga RS485 įėjimui ir išėjimui: ± 15 kV (HBM) ir ± 15 kV
	EN61000-4-2 Oro terša, ± 8 kV EN61000-4-2 Kontaktų tarša
	Paritetas: none, even, odd
	Duomenų bitais kiekis: 7, 8
	Srauto kontrolė: nėra

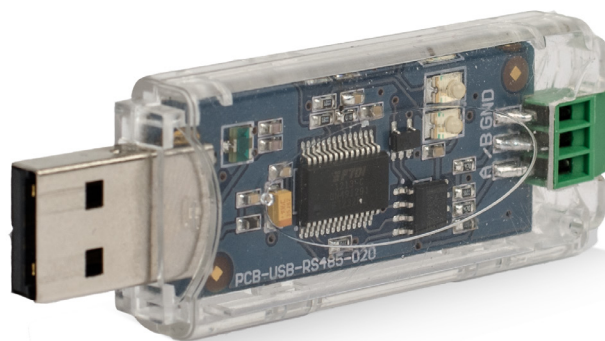

### Naudojimo sritis


- Su visais Sentera 3S Modbus gaminiais

### Modbus registrai



Gaminio parametrai gali būti stebimi / konfigūruojami per 3SModbus programinę įrangą. Jūs ją galite rasti čia: <https://www.sentera.eu/Downloads/Index/ENG>

Registų lentelės rasite montavimo instrukcijose arba galite jas parsisiųsti iš čia: <https://www.sentera.eu/Product/Index>

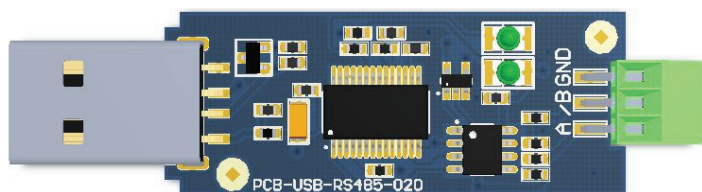

### Standartai

- Žemos įtampos direktyva 2014/35/EC
- EMC Direktyva 2014/30/EC: EN 61000-6-2: 2005/AC:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61326-2-3:2013
- WEEE Direktyva 2012/19/EC



### Pajungimas

A	RS485 Signalas A
/B	RS485 Signalas /B
GND	Įžeminimas

**Pastaba:** Įžeminimo gnybtas naudojamas tik peijungus Senterą DC maitinimo šaltinį. Įžeminimo gnybto prijungimas prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio sugadins USB konverterį.



# CNVT-USB-RS485


Modbus konverteris į USB

## Pakuotė



Gaminy	Pakuotė	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Neto svoris	Bruto svoris
CNVT-USB-RS485	Vienetas (1 vnt.)	100	-	120	11 g	12 g
	Dėžė (25 vnt.)	220	135	115	0,275 kg	0,475 kg

## Tvirtinimas ir išmatavimai



## Preliminarios schemos

