



DRM-M-02

Module d'E/S Modbus à 2 sorties relais

Les DRM-M-02 sont des modules de sortie relais pour réseaux Modbus. Ils disposent de 2 relais C/O avec un contact normalement ouvert et normalement fermé. L'état des relais peut être contrôlé par la communication Modbus RTU.

Caractéristiques principales

- 2 relais C/O avec un contact normalement ouvert et normalement fermé
- Communication Modbus RTU (RS485)
- Montage sur rail DIN
- Les mises à jour du micrologiciel peuvent être réalisées via la communication Modbus RTU (bootloader intégré).

Caractéristiques techniques

Alimentation	24 VDC PoM	
Consommation maximale de courant	60 mA	
Tension de commutation maximale	220 VCC / 250 VCA	
Courant de commutation maximal	5 A (charge résistive)	
Classe de protection	IP30 (EN 60529)	
Conditions d'ambiance	Température de fonctionnement	-20—60 °C
	Humidité relative	5—90 % HR (sans condensation)

Domaine d'utilisation

- À utiliser uniquement à l'intérieur.
- Réglez les périphériques externes via les sorties relais
- Le maître Modbus peut ajuster l'état du relais via les registres Modbus

Codes de l'article


DRM-M-02 2 sorties relais C/O

Normes

- Directive basse tension 2014/35/EU
 - EN 50178:1997 Équipements électroniques destinés à être utilisés dans les installations électriques
 - EN 60529:1991 Degrés de protection fournis par les boîtiers (Code IP). Amendement AC: 1993 à EN 60529
- Directive EMC 2014/30/EU:
 - EN 61000-6-2:2005 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-2: Normes génériques - Immunité pour les environnements industriels. Amendement AC:2005 à l'EN 61000-6-2
 - EN 61000-6-4:2007 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-4: Normes génériques - Norme d'émission pour les environnements industriels Amendement A1:2011 à l'EN61000-6-4
- Directive RoHS 2011/65/EU
 - EN IEC 63000:2018 Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques en ce qui concerne la restriction des substances dangereuses




Câblage et raccordements



Prise RJ45

Broche 1	Alimentation, 24 VCC
Broche 2	
Broche 3	Communication Modbus RTU (RS485), signal A
Broche 4	
Broche 5	Communication Modbus RTU (RS485), signal /B
Broche 6	
Broche 7	Alimentation, masse
Broche 8	

Prise RJ45

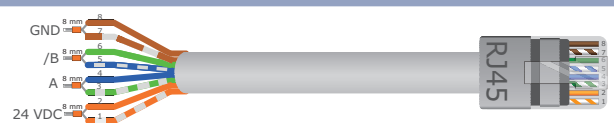

Sorties relais

NO1	Contact normalement ouvert 1
COM1	Contact commun 1
NC1	Contact normalement fermé 1
NO2	Contact normalement ouvert 2
COM2	Contact commun 2
NC2	Contact normalement fermé 2

DRM-M-02



Module d'E/S Modbus à 2 sorties relais




Fixation et dimensions

Vue de face

Vue latérale




Emballage



Article	Emballage	Poids net	Poids brut
DRM-M-02	Unité (1 pc.)	0,077 kg	0,092 kg
	Boîte (20 pièces)	1,530 kg	2,117 kg

Paramètres et indications

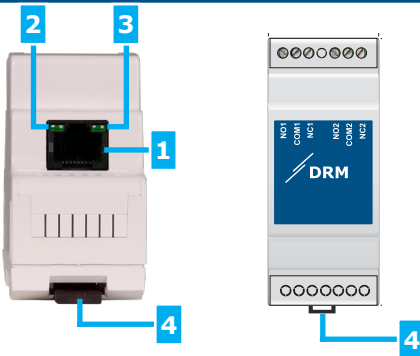

1 - Prise RJ45		Communication Modbus RTU et 24 VDC
2 - LED verte à gauche	Marche	Indication de mise sous tension
3 - LED verte à droite	Marche	Communication Modbus RTU active
4 - Clip de verrouillage		En bas de l'appareil; utilisé pour le verrouiller sur le rail DIN
5 - En-tête PROG, P1		Placez un cavalier sur les broches 1 et 2 et attendez au moins 5 secondes pour réinitialiser les paramètres de communication Modbus
		Placez un cavalier sur les broches 3 et 4, puis redémarrez l'alimentation pour entrer en mode de démarrage (bootloader).

Registres Modbus



Ce produit nécessite un logiciel dédié à l'application, qui peut être téléchargé à partir du site Web de Sentera: Sélectionnez votre application via www.sentera.eu/en/solutions.

Tout d'abord, connectez tous les produits requis, y compris la passerelle Internet Sentera. Connectez ensuite votre installation à www.senteraweb.eu. Cliquez sur « Lien vers la solution » et entrez le code de la solution pour télécharger le logiciel sélectionné dans les appareils connectés. Après le téléchargement, il est possible d'utiliser l'installation en mode autonome ou de maintenir la connexion de la passerelle Internet.

Pour plus d'informations sur les registres Modbus, veuillez consulter la carte des registres Modbus du produit.

Numéros d'articles du commerce mondial (GTIN)

Emballage	DRM-M-02
Unité	05401003018729
Boîte	05401003504277