

## Unità di allarme Modbus RTU per montaggio a incasso o a parete



La serie ALFC8 è unità di allarme programmabili universali. Possono indicare lo stato di un sistema di ventilazione o di un'installazione HVAC. Lo stato è indicato tramite il LED verde, giallo e rosso. È controllato tramite comunicazione Modbus RTU. Possono essere utilizzati per il montaggio a incasso o a parete e hanno un ampio intervallo di tensione di alimentazione di 85 - 264 VAC / 50 - 60 Hz.

### Caratteristiche principali

- LED verde, giallo e rosso per l'indicazione dello stato
- Bootloader per l'aggiornamento del firmware tramite comunicazione Modbus RTU
- Comunicazione Modbus RTU

### Area di utilizzo

- Indicazione dello stato di un sistema di ventilazione tramite gli indicatori LED.
- Notifica visiva di allarme
- Qualsiasi rete Modbus RTU che necessita di segnalazione visiva

### Codice articolo

Codice articolo	Tensione di alimentazione	Consumo energetico massimo
ALFC8	85-264 VCA / 50-60 Hz	3 mA

### Specifiche tecniche

Condizioni ambientali	Temperatura di esercizio	0—50 °C
	Umidità relativa	5—90 % UR (senza condensa)
	Temperatura di stoccaggio	-10—60 °C
Classe di protezione	IP 30 (EN 60529)	

### Gli standard

- Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/CE  
- EN 60529: 1991 Gradi di protezione forniti dai contenitori (Codice IP) Modifica AC: 1993 alla EN 60529  
- EN 62080:2009 Segnalatori acustici per uso domestico e similare
- Direttiva EMC 2014/30/CE:  
- EN 61000-6-1: 2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-1: Standard generici - Immunità per ambienti residenziali, commerciali e industriali leggeri  
- EN 61000-6-3: 2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-3: Standard generici - Standard di emissione per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera Emendamenti A1: 2011 e AC: 2012 alla EN 61000-6-3
- Direttiva RoHS 2011/65/CE



### Registri Modbus



Il configuratore Sensistant Modbus consente di monitorare e / o configurare facilmente i parametri Modbus.

I parametri dell'unità possono essere monitorati / configurati tramite la piattaforma software 3SModbus. Puoi scaricarlo dal seguente link:

<https://www.sentera.eu/it/3SMCenter>

Per ulteriori informazioni sui registri Modbus, consultare la Mappa dei registri Modbus del prodotto.



### Cablaggio e connessioni



<b>Tipo di articolo</b>	<b>ALFC8</b>	
<b>L, N</b>	85 - 264 VAC ± 10 % / 50 - 60 Hz	
<b>A</b>	Comunicazione Modbus RTU (RS485), segnale A	
<b>/B</b>	Comunicazione Modbus RTU (RS485), segnale /B	
<b>Connessioni</b>	Morsettiere a molla, sezione del cavo: 0,75—2,5 mm <sup>2</sup>	
<b>Terminale 1-P1</b>	 1 2 3 4 5	Metti un ponticello tra il pin 1 e il pin 2 per 10 secondi per ripristinare i parametri di comunicazione Modbus ai loro valori predefiniti
	 1 2 3 4 5	Metti un ponticello tra il pin 3 e il pin 4 e riavvia la tensione di alimentazione per entrare in modalità bootloader.

# ALFC8

Unità di allarme Modbus RTU per montaggio a incasso o a parete




## Indicazioni




Azione	Descrizione operativa	Indicatori LED	Cicalino
Durante il primo secondo	Avviare	● ● ●	
Scrivere il valore 0 in Modbus HR11 (0 è il valore predefinito)	OK	○ ○ ●	
Valore di scrittura 1 in Modbus HR11	Avviso	○ ● ○	
Valore di scrittura 2 in Modbus HR11	Allarme	● ○ ○	
Valore di scrittura 3 in Modbus HR11	Modalità personalizzata (secondo HR12-14)	○ ○ ○	

## Fissaggio e dimensioni

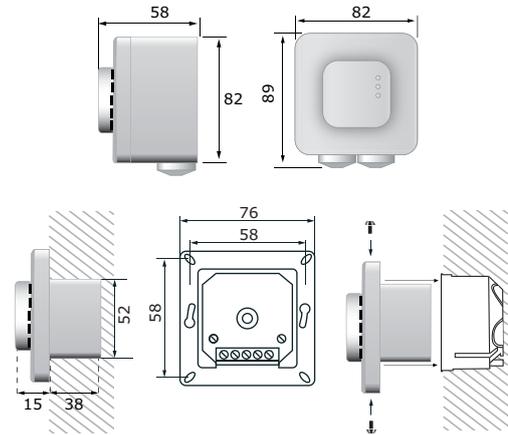

## Confezione

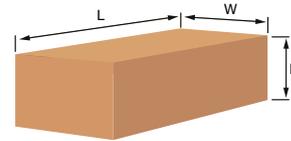

Articolo	Confezione	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso netto	Peso lordo
ALFC8	Unità (1 pz.)	89	82	58	0.20 kg	0.13 kg
	Cartone (10 pezzi)	492	182	84	1.20 kg	1.56 kg
	Scatola (60 pezzi)	590	380	280	7.20 kg	10.35 kg
	Pallet (1.680 pcs.)	1.200	800	2.140	201.60 kg	306.20 kg

## Numeri di articoli del commercio mondiale (GTIN)

Confezione	ALFC8
Unità	05401003018569
Cartone	05401003302859
Scatola	05401003504192
Pallet	05401003701232