

MTP-X10K-NA

Potenziometro




Il potenziometro MTP-X10K-NA è sviluppato per controllare apparecchiature che richiedono un segnale di controllo continuo. La tensione di alimentazione è compresa tra 0 e 12 VDC. La tensione di uscita viene regolata in modo continuo da 0 alla tensione di alimentazione (U_s) mediante una manopola. È dotato di un interruttore (contatto pulito) per la commutazione ON / OFF remota di apparecchiature esterne. Il potenziometro è adatto sia per l'inserzione (IP44) sia per il montaggio superficiale (IP54).

Caratteristiche principali


- Controllo infinitamente variabile della tensione di uscita
- Tensione di uscita continua da 0 a U_s tramite la manopola
- Un interruttore (contatto pulito) per la commutazione ON / OFF remota di apparecchiature esterne
- Un contenitore a prova di schizzi d'acqua
- Montaggio a incasso o su superficie

Specifiche tecniche

Alimentazione (U_s)	max. 12 VDC / 1 mA	
Uscita	0— U_s	
Valutazione contatto di commutazione	4 A / 250 VAC 10 A / 12 VDC	
Standard di protezione	IP44 / IP54 (secondo EN 60529)	
Condizioni ambientali	Temperatura	0—50 °C
	Umidità relativa	< 95 % UR (senza condensa)

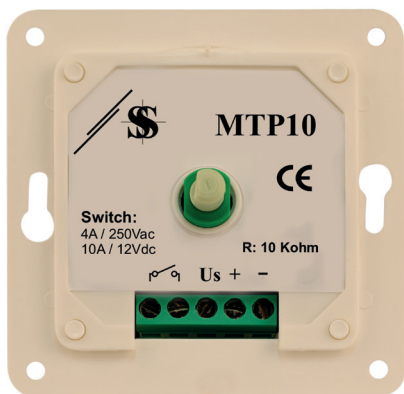

Cablaggio e connessioni

(U_s)	Tensione di alimentazione (0—12 VDC)
+	Tensione di uscita (0— U_s)
-	Terra
	Contatto a secco per accensione/spengimento remoto di apparecchiature esterne
Connessioni	Sezione trasversale del cavo: max. 2,5 mm ²

Campo d'impiego

- Una varietà di applicazioni in cui è richiesto un segnale di controllo DC
- Solo per uso interno

Gli standard

- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE
- Direttiva WEEE 2012/19/CE
- Direttiva RoHS 2011/65/CE



Numeri di articolo commerciale globale (GTIN)


Imballaggio	MTP-X10K-NA
Unità	05401003008904
Cartone	05401003301395
Scatola	05401003502068

MTP-X10K-NA

Potenzimetro



Confezione



Articolo	Confezione	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso netto	Peso lordo
MTP-X10K-NA	Unità (1 pz.)	95	85	70	0,15 kg	0,17 kg
	Cartone (10 pezzi)	492	182	84	1,47 kg	1,88 kg
	Scatola (60 pezzi)	590	380	280	8,82 kg	11,84 kg

Fissaggio e dimensioni

