


# DPOM8-24 / 20

## Maitinimo per Modbus modulis montuojamas ant DIN bėgelio

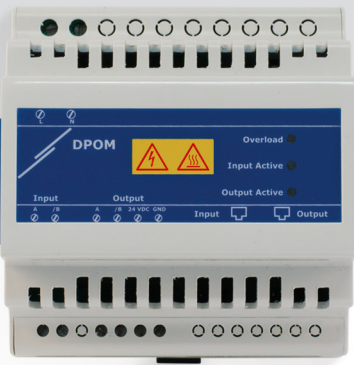


Montuojamas ant DIN bėgelio, maitinimo šaltinis per Modbus'ą su 24VDC išėjimu ir integruotu visiškai izoliuotu "Modbus RTU" ryšio linijos kartotuvu su perdavimo indikacija DPOM8 taip pat gali būti naudojamas, kaip maitinimo šaltinis Senteros davikliams, perjungėjams.

### Pagrindinės savybės


- Maitinimo per Modbus'ą modulis su 24 VDC / 20 W integruotu maitinimo šaltiniu
- Galvaniškai izoliuotas pusiauduplekso režimo kartotuvu Modbus RTU ryšiai
- Išėjimai /iėjimai pajungiami per gnybtus arba per jungtį RJ45 (Power over Modbus)
- Nuo perkrovos apsaugotas gaminys su raudona LED indikacija
- Asinhroninis nuoseklus duomenų perdavimas
- Įėjimų ir išėjimų žali LED indikatoriai
- Automatinis prietaiso perdavimo greitis iki 115,2 Kbps
- Atstumas iki 1.200 m
- Gali būti sujungta iki 32 modulių, priklausomai nuo atstumų ir galios poreikių.
- Montuojamas ant DIN bėgelio
- Korpusas: ABS plastikas, spalva: pilka, RAL7035



### Tvirtinimas ir išmatavimai

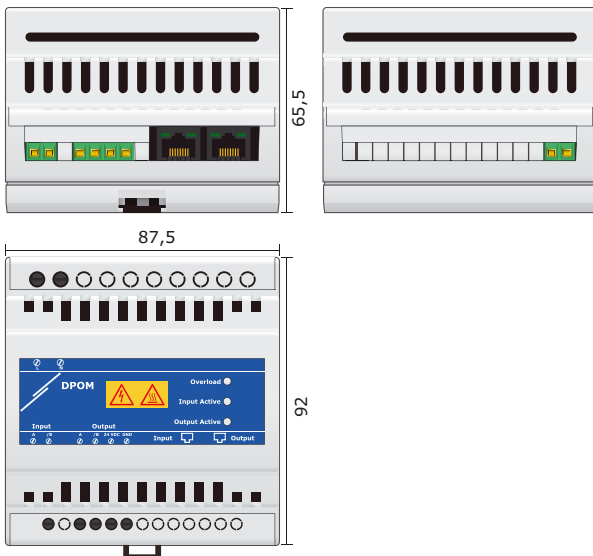

### Montuojamas ant DIN- bėgelio

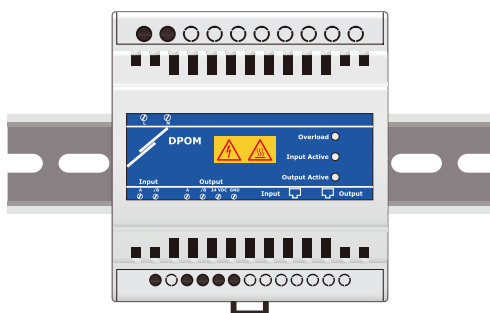

### Techniniai duomenys

Išėjimai	24 VDC / 20 W / 900 mA
Maitinimo įtampa	85—264 VAC / 50—60 Hz
Apsaugos standartai	IP20
Aplinkos sąlygos	Temperatūra -20—40 °C
	Santykinė drėgmė 5—85 % rH (ne kondensatas)

### Laidai ir pajungimas

L	Maitinimo įtampa
N	Maitinimo įtampa
24 VDC	24 VDC / 20 W / 900 mA
GND	Maitinimo išėjimo žemė
A	Modbus RTU (RS485) signalas A
/B	Modbus RTU (RS485) signalas /B
Įėjimais	Modbus RTU tinklas per RJ45 jungtį (Šiame porte nėra įmontuoto 24 VDC)
Išėjimais	Maitinimo per Modbus jungtis RJ45 + 24 VDC / 1 mA

### DĖMESIO!

- Naudodami ilgernias perdavimo linijas, nusistatykite mažiausią galimą perdavimo greitį.
- Įėjimo /išėjimo gnybtai dubliuoja RJ išėjimus / iėjimus.
- Išėjimo gnybtai dubliuoja išėjimą RH45 jungties.


### Standartai

- Žemos įtampos direktyva 2014/35/EC
- EMC Direktyva 2014/30/EC
- WEEE Direktyva 2012/19/EC
- RoHS Direktyva 2011/65/EC




# DPOM8-24 / 20

Maitinimo per Modbus modulis montuojamas ant DIN bėgelio

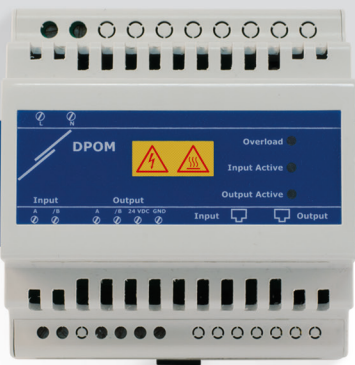


## Preliminarios schemos


### Example 1 RJ45 jungtis

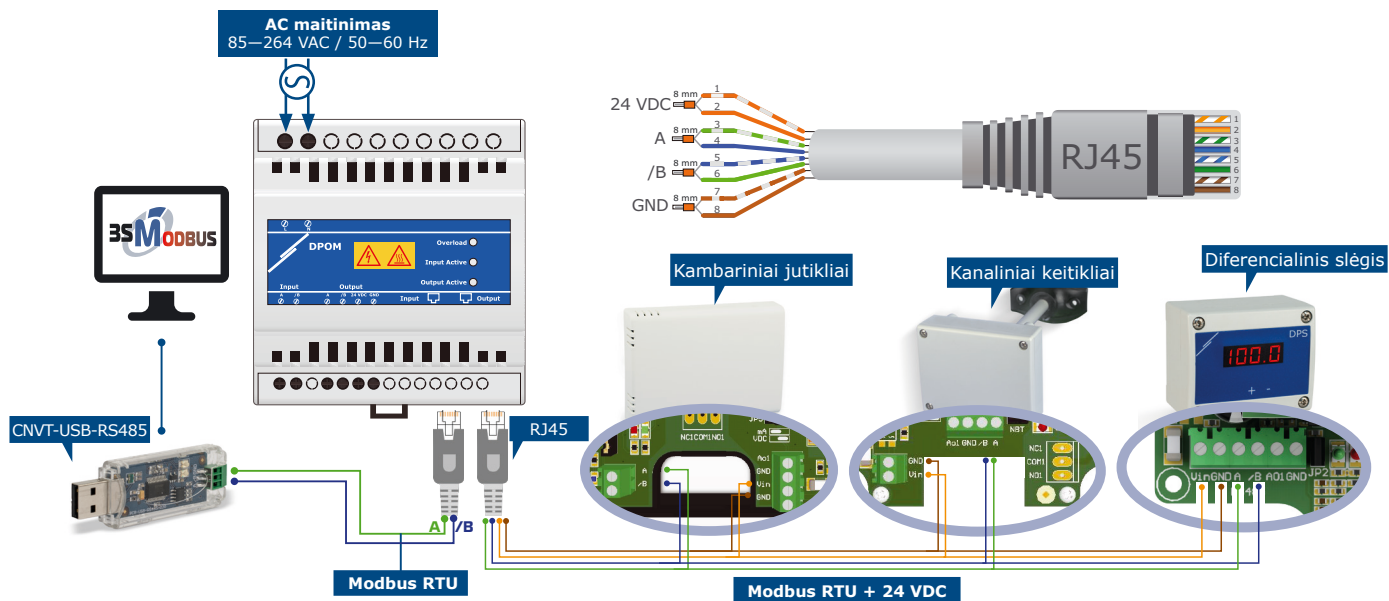

### Example 2 Įėjimo gnybtai

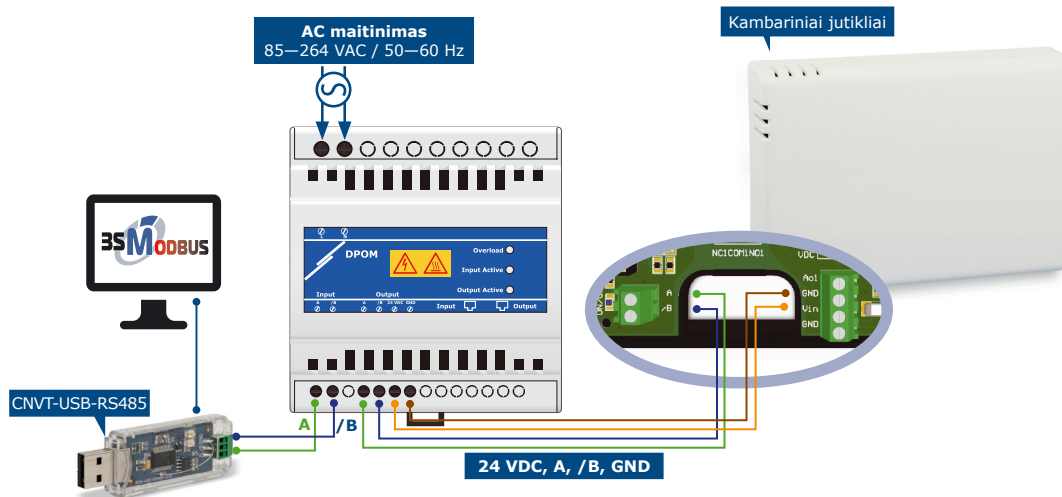

## Pakuotė



Gaminio kodas	Pakuotė	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Neto svoris	Bruto svoris
DPOM8-24 / 20	Vienetas (1 vnt.)	95	90	85	0,175 kg	0,306 kg
	Dėžė (36 vnt.)	590	380	280	6,30 kg	11,92 kg