



EME5

Įvadiniai / avariniai įjungimo ir išjungimo jungikliai

EME5 yra paviršinio montavimo rotoriniai izoliuoti jungikliai, skirti naudoti komerciniams / pramoniniams tikslais. Perjungėjai sumontuoti IP65 korpuse. EME5 serija galima komplektuoti su papildomais kontaktais (NO ir NC tipo).

Pagrindinės savybės

- 90° perjungimo kampas
- Produkto variantai, kuriuose yra NO ir NC pagalbiniai kontaktai
- Anksčiau atsidarantis kontaktas
- Atitinka apkrovos pertraukimo reikalavimus iki 690 VAC
- Gnybtų varžtai atviroje padėtyje
- Užrakinimo galimybė padėtyje išjungta



Gaminio kodas

Gaminio kodas	Perjungėjo schema	Veikimo srovė AC21A *	Galia 400 VAC/AC3*	Poliai	NO kontaktai	NC kontaktai	Nuorodos kodas
EME5-20-2100	61192	20 A	2,2 kW	2	-	-	UKPNO-2P20A
EME5-20-4100	61194	20 A	3,7 kW	4	-	-	UKPNO-4P20A
EME5-20-2111	41211	20 A	3 kW	2	1	1	UKPN1-2P20A/11
EME5-20-4111	41411	20 A	5,5 kW	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
EME5-40-4111	41411	40 A	15 kW	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
EME5-63-4111	41411	63 A	30 kW	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

*Papildoma informacija:

- AC21A perjungimo rezistinės apkrovos, įskaitant mažas perkrovas
- AC3 Variklio: paleidimas, išjungimas, variklio eksploatavimas

Techniniai duomenys

Apsaugos standartai	IP65 (atitinka EN 60529)	
Aplinkos sąlygos	Temperatūra	25—40 °C
	Santykinė drėgmė	≤50% rH (prie +40 °C) ≤90% rH (prie +20 °C) (ne kondensatas)


Naudojimo sritis

- Apsauginiai jungikliai ventiliatoriams, šildymo ir oro kondicionavimo įrangai (pvz., stogo ventiliatoriai, ventiliatoriai, vėdinimo įrenginiai ir kt.)
- Tinkami naudoti kaip įjungimo / išjungimo arba priežiūros jungikliai

Standartai



Tvirtinimas ir išmatavimai

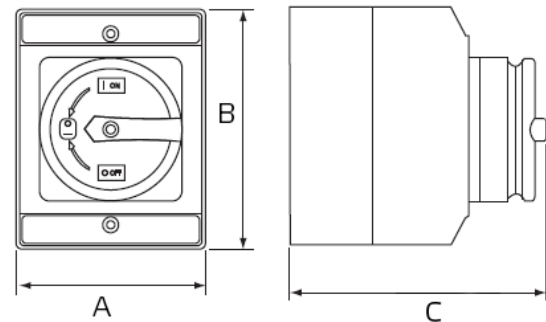

Gaminio kodas	A [mm]	B [mm]	C [mm]
EME5-20-2100	80	100	120
EME5-20-4100	80	100	120
EME5-20-2111	100	125	120
EME5-20-4111	100	125	120
EME5-40-4111	114	175	135
EME5-63-4111	114	175	135



EME5


Įvadiniai / avariniai įjungimo ir išjungimo jungikliai

Perjungėjo schema

Perjungėjo schema 41211					Perjungėjo schema 41411									
41211	14	22	1/L1	5/L3	41411	14	22	1/L1	3/L2	5/L3	N			
O OFF	13	21	2/T1	6/T3	O OFF	13	21	2/T1	4/T2	6/T3	N			
I on	X		X	X	I on	X		X	X	X	X			

Perjungėjo schema 61192			Perjungėjo schema 61194				
61192	1	3	61194	1	3	5	7
O OFF	2	4	O OFF	2	4	6	8
I on	X	X	I on	X	X	X	X


Perjungėjo schema 41411

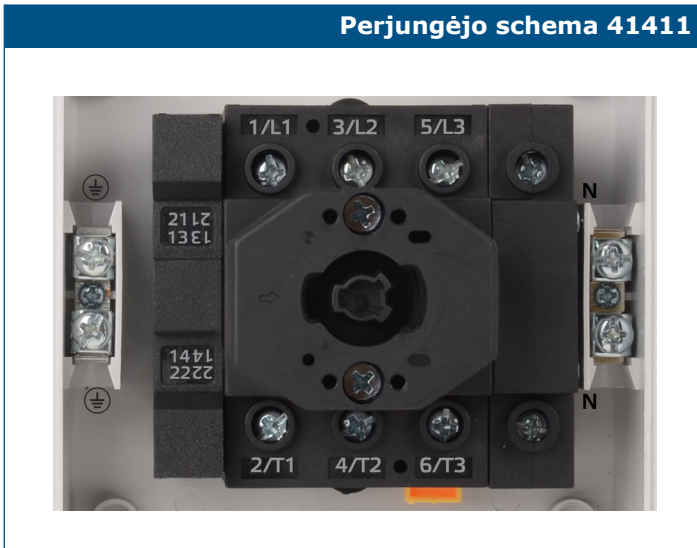

Pasaulinės prekybos prekių numeriai (GTIN)

Gaminys	Vienetas
EME5-20-2100	05401003002278
EME5-20-4100	05401003002292
EME5-20-2111	05401003002285
EME5-20-4111	05401003002308
EME5-40-4111	05401003002315
EME5-63-4111	05401003002322

Pakuotė

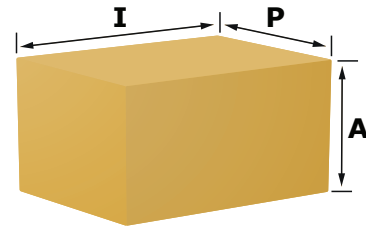

Gaminio kodas	Pakuotė	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Neto svoris	Bruto svoris
EME5-20-2100	Vienetas (1 vnt.)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Dėžė (20 vnt.)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-4100	Vienetas (1 vnt.)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Dėžė (20 vnt.)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-2111	Vienetas (1 vnt.)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Dėžė (20 vnt.)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-4111	Vienetas (1 vnt.)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Dėžė (20 vnt.)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-40-4111	Vienetas (1 vnt.)	180	120	135	0,73 kg	0,8 kg
	Dėžė (20 vnt.)	621	371	300	17,2 kg	18 kg
EME5-63-4111	Vienetas (1 vnt.)	180	120	135	0,73 kg	0,8 kg
	Dėžė (20 vnt.)	621	371	300	17,2 kg	18 kg