

LTV-1

230 VAC potenciometras, LED indikacija

LTV-1-010-NA potenciometras sumontuotas į korpusą apsaugantį nuo vandens purslų. Tinkamas paviršiniam montavimui (IP44) ir potinkiniam montavimui (IP54). Potenciometru reikalingas 230 VAC / 50–60 Hz maitinimas ir jis turi oranžinę veikimo indikaciją. Jis tinkamas naudoti su ventiliatoriais turinčiais EC variklius arba valdikliais kurie turi 0–10 VDC signalo įėjimus.

Pagrindinės savybės


- Tolygus išėjimo įtampos valdymas
- Žalia LED veikimo indikacija
- Nuo purslų apsaugantis korpusas
- Potinkiniam arba virštinkiniam montavimui

Techniniai duomenys

Maitinimas	230 VAC ± 10 % / 50–60 Hz	
Išėjimai	0–10 VDC	
Apkrova	min. 1 kΩ	
Naudojimas	maks. 10 mA	
Apsaugos standartai	IP44 / IP54 (atitinka EN 60529)	
Aplinkos sąlygos	Temperatūra	0–50 °C
	Santykinė drėgmė	< 90 % rH (ne kondensatas)



Veikimo diagramo(s)

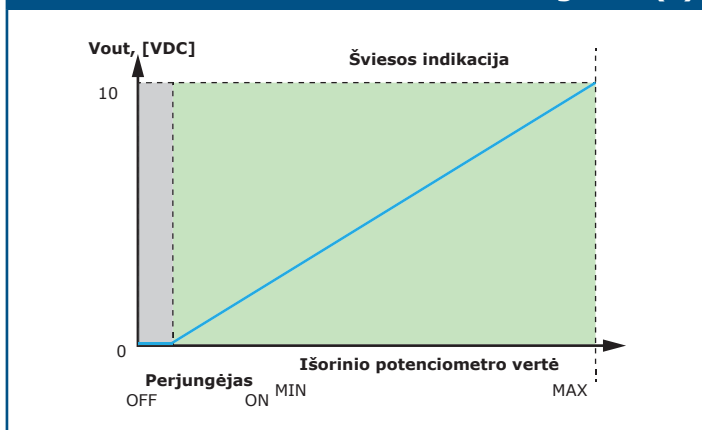

Pajungimas

L	Maitinimas (230 VAC ± 10 % / 50–60 Hz)
N	Neutralė
Ao	0–10 VDC
GND	Įžeminimas
Pajungimas	Kabelio diametras: maks. 2,5 mm²

Naudojimo sritis

Naudojamas įvairiose srityse kur reikalingas 0–10 VDC valdymo signalas

Standartai

- Žemos įtampos direktyva 2014/35/EU
- EMC Direktyva 2014/30/EC
- WEEE Direktyva 2012/19/EU
- RoHS Direktyva 2011/65/EU




LTV-1

230 VAC potenciomeras, LED indikacija



Pakuotė



Gaminy	Pakuotė	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Neto svoris	Bruto svoris
LTV-1-010-NA	Vienetas (1 vnt.)	95	85	70	0,17 kg	0,19 kg
	Dėžė (10 vnt.)	485	175	77	1,69 kg	2,09 kg
	Dėžė (60 vnt.)	590	380	280	10,1 kg	13,15 kg

Tvirtinimas ir išmatavimai

