

SMT

Trijų greičių ventiliatorių perjungėjas



SMT perjungėju rankiniu būdu valdome trijų pakopų variklių (ventiliatorių) greitį. Yra dvi versijos: su ir be išjungta padėties. Trys padėties (1,2 ir 3) užtikrina 230 VAC / 50–60 Hz išėjimą kiekvienoje padėtyje. Maks. varžinė apkrova yra 10 A (3 A induktyvinė). Gali būti prijungtos kelios apkrovos iki kol neviršijama leistina maksimali srovė. Perjungėjas tinkamas potinkiniam montavimui (IP44) ir virštinkiniam montavimui (IP54).

Pagrindinės savybės


- Sukimo rankenėlė skirta daugiapakopių variklių greičio valdymui
- Potinkiniam arba virštinkiniam montavimui

Techniniai duomenys

Maitinimas	≤ 230 VAC ±10 % / 50–60 Hz	
Išėjimai	230 VAC / 50–60 Hz	
Apkrova	maks. 10 A (varžinė) / 3 A (induktyvinė)	
Apsaugos standartai	IP44 / IP54 (atitinka EN 60529)	
Aplinkos sąlygos	Temperatūra	0–50 °C
	Santykinė drėgmė	< 95 % rH (ne kondensatas)



Pajungimas

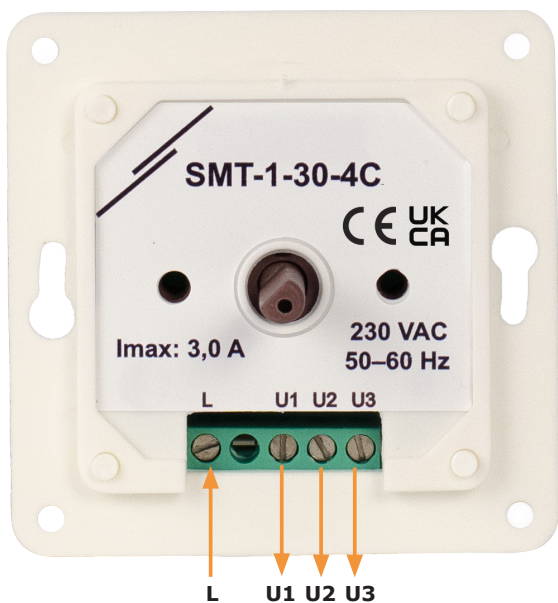

L	Maitinimo įtampa (230 VAC / 50–60 Hz)
U1	Išėjimas į variklį (230 VAC / 50–60 Hz / 10 A (3 A))
U2	Išėjimas į variklį (230 VAC / 50–60 Hz / 10 A (3 A))
U3	Išėjimas į variklį (230 VAC / 50–60 Hz / 10 A (3 A))
Pajungimas	Kabelio diametras: maks. 2,5 mm ²

Standartai

- Žemos įtamos direktyva 2014/35/EC
- RoHS Direktyva 2011/65/EU



Gaminio kodas

	Išėjimai	On/Off padėtis
SMT-1-30-3B	230 VAC / 50–60 Hz	-
SMT-1-30-4C	230 VAC / 50–60 Hz	taip

Naudojimo sritis

- Pakopinių variklių (ventiliatorių) greičio valdymas
- Tinkamas naudoti sudėtingomis aplinkos sąlygomis (tokiomis kaip virtuvėje, vonios kambarėje ir t.t.)

Perjungėjų pajungimo schemas

Perjungėjo schema SMT-1-30-3B				Variklio pajungimas			
Rankenėlės padėtis	1	2	3	L	U1	U2	U3
L	X			Maitinimas	Ventiliatoriaus variklis		
U1		X					
U2			X				


Perjungėjo schema SMT-1-30-4C				Variklio pajungimas				
Rankenėlės padėtis	0	1	2	3	L	U1	U2	U3
L		X			Maitinimas	Ventiliatoriaus variklis		
U1			X					
U2				X				



SMT

Trijų greičių ventiliatorių perjungėjas

Pakuotė



Gaminio kodas	Pakuotė	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Neto svoris	Bruto svoris
SMT-1-30	Vienetas (1 vnt.)	95	85	70	0,16 kg	0,18 kg
	Dėžė (10 vnt.)	492	182	84	1,6 kg	2,02 kg
	Dėžė (60 vnt.)	590	380	280	9,6 kg	13 kg

Pasaulinės prekybos prekių numeriai (GTIN)

Gaminio kodas	Vienetas	Dėžutė	Dėžė
SMT-1-30-3B	05401003014660	05401003302002	05401003502921
SMT-1-30-4C	05401003014677	05401003302019	05401003502938

Tvirtinimas ir išmatavimai

