



W-KD

Rubberen doorvoertule

Omschrijving

De W-KD-XX-M20 doorvoertules voor algemeen gebruik zorgen voor een stevige afdichting van kabels. Deze doorvoertules bieden IP67-bescherming en zorgen voor volledige bescherming tegen het binnendringen van stof en tijdelijke onderdompeling in water. Ze zijn geschikt voor veilige kabelgeleiding en -verankering, waardoor ze ideaal zijn voor verschillende toepassingen.

De doorvoertules zijn vervaardigd uit hoogwaardig TPV (thermoplastisch vulkanisaat) rubber, dat zowel duurzaamheid als flexibiliteit biedt. Ze zijn verkrijgbaar in drie kleurvarianten: wit, grijs en zwart, zodat gebruikers de meest geschikte optie kunnen kiezen voor hun specifieke toepassing.

Deze doorvoertules bieden verschillende voordelen:

- **Effectieve afdichting:** De IP67-classificatie zorgt voor een water- en stofdichte afdichting, waardoor de kabels worden beschermd tegen omgevingsfactoren.
- **Veelzijdigheid:** Ze kunnen worden gebruikt voor verschillende kabelbeheertoepassingen, waaronder externe installaties.
- **Eenvoudige installatie:** De doorvoertules zijn ontworpen voor een eenvoudige installatie zonder gereedschap, waardoor ze gebruiksvriendelijk zijn.
- **Weerstand tegen trillingen:** Ze zijn bestand tegen trillingen en zorgen voor stabiliteit op lange termijn.
- **Dubbele functionaliteit:** De doorvoertules kunnen ook dienen als afsluitdoppen totdat een kabel wordt geïnstalleerd.

Door gebruik te maken van de W-KD-XX-M20 doorvoertules kunnen gebruikers zorgen voor een goed kabelbeheer, bescherming en organisatie in hun projecten.

Belangrijkste kenmerken

- **Superieure afdichting:**
 - Stof- en waterbestendig
 - Behoudt de integriteit van de afdichting voor en na de installatie van de kabel zonder dat extra afsluitdoppen nodig zijn
- **Compact ontwerp:**
 - M20 metrische grootte
 - Minimale uitstulping, ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte
- **Consistente kwaliteit:**
 - Vervaardigd door middel van geautomatiseerde productieprocessen
 - Zorgt voor een uniforme kwaliteit en gelijkmatigheid over alle eenheden
- **Duurzaamheid:**
 - Bestand tegen gangbare vloeistoffen en oplosmiddelen
 - Geschikt voor veeleisende omgevingen
- **Gebruiksvriendelijke installatie:**
 - Snel en eenvoudig te installeren
 - Geen schroefdraadgaten of borgmoeren nodig
 - Vereenvoudigt het installatieproces
- **Kostenefficiënt:**
 - Biedt een budgetvriendelijke oplossing voor kabelbeheer en -bescherming
- **Veelzijdigheid:**
 - Geschikt voor diverse toepassingen in verschillende sectoren

Dankzij deze eigenschappen zijn de W-KD-XX-M20 doorvoertules een uitstekende keuze voor projecten waarbij een betrouwbare kabelbescherming en -beheer in compacte ruimtes vereist is. Daarnaast bieden ze ook een eenvoudige installatie en kostenefficiëntie.

Toepassingsgebied

- Voor gebruik in situaties waar kabels en draden veilig door de wanden van behuizingen moeten worden geleid

Technische specificaties

Materiaal	Rubber TPV
Beschermingsgraad	IP67 (volgens EN 60529)
Temperatuurbereik	-60—135 °C

Normen


- Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 van de Commissie van 31 maart 2015 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden



Artikelcodes

Artikelcode	Inwendige schroefdraad	Kleur
W-KD-WH-M20	7—10 mm	wit (RAL 9010)
W-KD-LG-M20		grijs (RAL 7035)
W-KD-BK-M20		zwart (RAL 9005)

Afmetingen

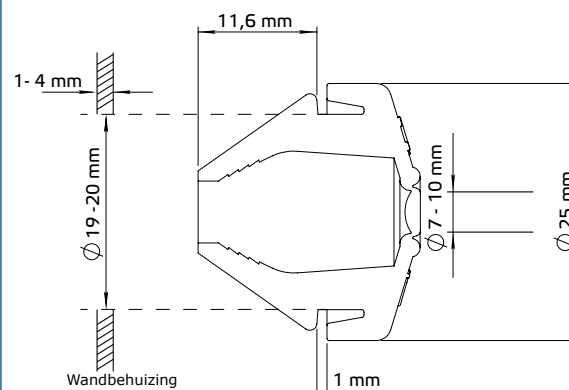

Toepassingsvoorbeeld



In dit toepassingsvoorbeeld worden witte rubberen doorvoertules met artikelcode W-KD-WH-M20 gebruikt om een stevige afdichting en bescherming van de aangesloten kabels te garanderen.





W-KD

Rubberen doorvoertule

Global trade item numbers (GTIN)

Artikel	Eenheid	Doos
W-KD-WH-M20	5401003008393	5401003501894
W-KD-LG-M20	5401003008386	5401003501887
W-KD-BK-M20	5401003008379	5401003501870

Verpakking



Artikel	Verpakking	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Nettogewicht	Brutogewicht
W-KD-XX-M20	Plastic zak (100 stuks)	—	190	250	0,5 kg	0,51 kg
	Doos (1000 st.)	430	300	190	5 kg	5,4 kg