

W-KD

Uszczelniacz gumowy



Opis

Moduły uszczelniające ogólnego przeznaczenia W-KD-XX-M20 zapewniają szczelne uszczelnienie. Przepusty te zapewniają stopień ochrony IP67, zapewniając pełną ochronę przed wnikaniem kurzu i tymczasowym zanurzeniem w wodzie. Nadają się do bezpiecznego prowadzenia i kotwienia, co czyni je idealnymi do różnych zastosowań.

Przelotki są produkowane z wysokiej jakości gumy TPV (Thermoplastic Vulcanizate), która zapewnia trwałość i elastyczność. Są one dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: białej, szarej i czarnej, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać opcję najbardziej odpowiednią dla swoich konkretnych potrzeb.

Te przepusty kablowe zapewniają kilka korzyści:

- Skuteczne uszczelnienie: Stopień ochrony IP67 zapewnia wodoszczelne i pyłoszczelne uszczelnienie, chroniąc przed czynnikami środowiskowymi.
- Wszechstronność: Mogą być używane do różnych zastosowań związanych z zarządzaniem, w tym do instalacji zewnętrznych.
- Łatwa instalacja: Moduły uszczelniające zostały zaprojektowane z myślą o prostym i beznarzędziowym montażu, dzięki czemu są przyjazne dla użytkownika.
- Odporność na wibracje: Wytrzymują wibracje, zapewniając długotrwałą stabilność.
- Podwójna funkcjonalność: Przelotki mogą również służyć jako zaślepki do czasu zainstalowania.

Korzystając z modułów uszczelniających W-KD-XX-M20, użytkownicy mogą zapewnić prawidłowe zarządzanie, ochronę i organizację w swoich projektach.

Główne charakterystyki

- Doskonałe uszczelnienie:
 - Odporny na kurz i wodę
 - Utrzymuje integralność uszczelnienia przed i po instalacji bez dodatkowych wtyczek
- Kompaktowa konstrukcja
 - Rozmiar metryczny M20
 - Minimalny wypstę, idealny do zastosowań o ograniczonej przestrzeni
- Niezmienna jakość:
 - Wyprodukowane w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych
 - Zapewnia jednolitą jakość i równomierność we wszystkich jednostkach
- Czas życia:
 - Odporny na płyny i rozpuszczalniki
 - Nadaje się do pracy w trudnych warunkach
- Instalacja przyjazna dla użytkownika:
 - Szybki i łatwy montaż
 - Nie ma potrzeby stosowania otworów gwintowanych ani nakrętek zabezpieczających.
 - Upraszcza proces instalacji
- Opcjonalny:
 - Zapewnia niedrogie rozwiązanie do zarządzania i ochrony
- Wszechstronność:
 - Nadaje się do różnych zastosowań w różnych branżach

Te białe sprawiają, że moduły uszczelniające W-KD-XX-M20 są doskonałym wyborem dla projektów wymagających niezawodnej ochrony i zarządzania w kompaktowych przestrzeniach, oferując jednocześnie łatwość instalacji i opcjonalność.

Zakres przeznaczenia

- Do zastosowania w miejscach, gdzie kable i przewody muszą być bezpiecznie przeprowadzone przez ścianki obudów.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Guma TPV
Standard ochrony	IP67 (zgodnie z EN 60529)
Zakres temperatury	-60—135 °C

Normy


- Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniami



Kod produktu

Kod produktu	Gwint wewnętrzny	Kolor
W-KD-WH-M20	7—10 mm	biały (RAL 9010)
W-KD-LG-M20		szary (RAL 7035)
W-KD-BK-M20		czarny (RAL 9005)

Widok

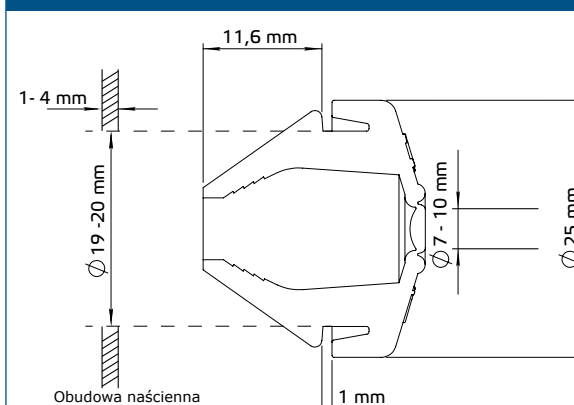

Przykład aplikacji



W tym przykładzie zastosowania zastosowano białe gumowe przepusty o kodzie artykułu W-KD-WH-M20 w celu zapewnienia szczelnego uszczelnienia i ochrony podłączonych.





W-KD

Uszczelniaacz gumowy

Globalne numery pozycji handlowych 14 (GTIN 14)

Kod produktu	Szt.	Karton
W-KD-WH-M20	5401003008393	5401003501894
W-KD-LG-M20	5401003008386	5401003501887
W-KD-BK-M20	5401003008379	5401003501870

Opakowanie



Produkt	Opakowanie	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Waga netto	Waga brutto
W-KD-XX-M20	Worek foliowy (100 szt.)	-	190	250	0,5 kg	0,51 kg
	Karton (1000 szt.)	430	300	190	5 kg	5,4 kg