



EME

Аварийные выключатели

EME5 - это поворотные выключатели, предназначенные для коммерческого / промышленного применения. Распределительное устройство размещено в формованном корпусе со степенью защиты IP65. Серия EME5 включает версии продукта с дополнительными контактами (типа NO и NC).

Главные характеристики

- Угол переключения 90°
- Версии с дополнительными контактами NO и NC
- Легко подключаются через отверстия M20 / 25
- Принудительные контакты
- Соответствует требованиям переключателя перегрузки до 690 VAC
- Крепления винтов в открытом положении
- Положение замка "выключено"



Коды продукта

Код продукта	Схема переключения	Рабочий ток AC21A*	Рабочая мощность 400 VAC/AC3*	Полюсы	NO контакт	NC контакт	Код продукта
EME5-20-2100	61192	20 A	2,2 кВ	2	—	—	UKPN0-2P20A
EME5-20-4100	61194	20 A	3,7 кВ	4	—	—	UKPN0-4P20A
EME5-20-2111	41211	20 A	3 кВ	2	1	1	UKPN1-2P20A/11
EME5-20-4111	41411	20 A	5,5 кВ	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
EME5-40-4111	41411	40 A	15 кВ	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
EME5-63-4111	41411	63 A	30 кВ	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

*** Применение:**

- AC21A Переключение резистивных нагрузок, включая небольшие нагрузки
- AC3 Электродвигатели с коротким ротором: пуск, выключение, управление

Технические характеристики

Степень защиты	IP65 (согласно EN 60529)	
Условия окружающей среды	Температура	-5—40 °C
	Отн. влажность	≤50 % rH (при +40 °C)
		≤90 % rH (при +20 °C) (без конденсата)


Область применения

- Аварийные выключатели для систем ОВиК (например: вентиляторы, системы кондиционирования и т. д.)
- Подходит для использования в качестве главных выключателей

Стандарты



Размеры и крепление

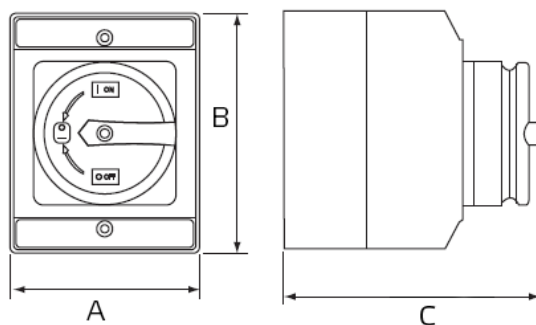

Код продукта	A [мм]	B [мм]	C [мм]
EME5-20-2100	80	100	120
EME5-20-4100	80	100	120
EME5-20-2111	100	125	120
EME5-20-4111	100	125	120
EME5-40-4111	114	175	135
EME5-63-4111	114	175	135



EME

Аварийные выключатели

Схемы переключения

Схема переключателя 41211					Схема переключателя 41411									
41211	14	22	1/L1	5/L3	41411	14	22	1/L1	3/L2	5/L3	N			
O OFF	13	21	2/T1	6/T3	O OFF	13	21	2/T1	4/T2	6/T3	N			
I on	X		X	X	I on	X		X	X	X	X			

Схема переключателя 61192			Схема переключателя 61194										
61192	1	3	61194	1	3	5	7						
O OFF	2	4	O OFF	2	4	6	8						
I on	X	X	I on	X	X	X	X						


Схема переключателя 41411



Глобальные номера торговых позиций (GTIN)

Код продукта	Единица
EME5-20-2100	05401003002278
EME5-20-4100	05401003002292
EME5-20-2111	05401003002285
EME5-20-4111	05401003002308
EME5-40-4111	05401003002315
EME5-63-4111	05401003002322

Упаковка

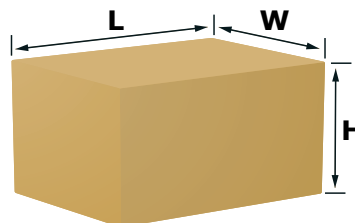

Коды продукта	Упаковка	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Нетто вес	Брутто вес
EME5-20-2100	Единица (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
EME5-20-4100	Единица (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
EME5-20-2111	Единица (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
EME5-20-4111	Единица (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
EME5-40-4111	Единица (1 шт.)	180	120	135	0,73 кг	0,8 кг
	Коробка (20 шт.)	621	371	300	17,2 кг	18 кг
EME5-63-4111	Единица (1 шт.)	180	120	135	0,73 кг	0,8 кг
	Коробка (20 шт.)	621	371	300	17,2 кг	18 кг