

MTP-X10K-NA

Потенциометр



Потенциометр MTP-X10K-NA разработан для управления оборудованием, которому необходим бесступенчатый сигнал управления. Напряжение питания находится в пределах 0—12 VDC. Выходное напряжение бесступенчато регулируется от 0 к напряжению питания (U_s) с помощью поворотной ручки. Оснащен переключателем (сухим контактом) для дистанционного включения/выключения внешнего оборудования. Потенциометр подходит как для встраиваемого (IP44), так и для поверхностного монтажа (IP54).

Основные характеристики

- Плавное регулирование выходного напряжения
- Бесступенчатое выходное напряжение от 0 до U_s регулируемое с помощью поворотной ручки
- Выключатель (сухой контакт) для дистанционного включения/выключения внешнего оборудования
- Влагозащищенный корпус
- Встраиваемый или поверхностный монтаж


Область применения

- Различные приложения, где требуется управляющий сигнал с постоянным током
- Только для использования внутри помещений

Технические характеристики

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Напряжение питания | макс. 12 VDC / 1 mA | |
| Выход | 0— U_s | |
| Номинальная мощность контакта переключателя | 4 A / 250 VAC 10 A / 12 VDC | |
| Условия окружающей среды | Рабочая температура | 0—50 °C |
| | Относительная влажность | < 95 % rH (без конденсата) |
| Степень защиты | IP44 / IP54 (в соответствии с EN 60529) | |

Подключение и соединения

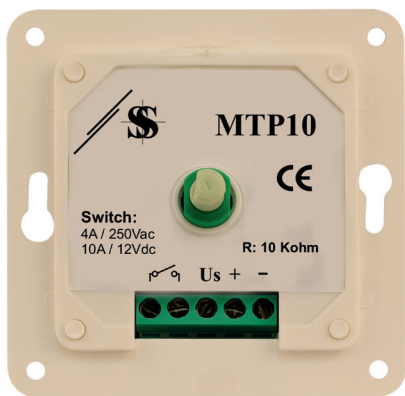

| | |
|------------|---|
| U_s | Напряжение питания (0—12 VDC) |
| + | Выходное напряжение (0— U_s) |
| - | Заземление |
| | Сухой контакт для дистанционного включения/выключения внешнего оборудования |
| Соединения | Сечение провода: макс. 2,5 мм ² |

Международные номера товаров (GTIN)


| Упаковка | MTP-X10K-NA |
|----------|----------------|
| Единица | 05401003008904 |
| Коробка | 05401003301395 |
| Коробка | 05401003502068 |



Стандарты

- Директива о низковольтном оборудовании 2014/35/EC
- Директива 2012/19/EU об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE)
- Директива RoHS 2011/65/EC об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании

Упаковка



| Коды продукта | Упаковка | Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | Нетто вес | Брутто вес |
|---------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| MTP-X10K-NA | Единица (1 шт.) | 85 | 95 | 70 | 0,15 кг | 0,17 кг |
| | Коробка (10 шт.) | 485 | 175 | 77 | 1,5 кг | 1,85 кг |
| | Коробка (60 шт.) | 580 | 370 | 270 | 9 кг | 12,09 кг |



Размеры и крепление

