

# W-CG

## Kabelförskruvning av plast



W-CG-XX är allmänna kabelförskruvningar som ger väggtätning för kablar och IP67 vattentät kabeldragning och förankring. De finns i 2 färger och 3 olika storlekar för kablar med olika diametrar.

### Huvudaspekter


- Metrisk anslutningsgänga enligt EN 50262
- Minskande tätningsinsats för att tätta kablar med mindre ytterdiametrar
- Motståndskraftig mot vanliga vätskor och lösningsmedel
- Lätt att installera
- Brett tätnings- och spännområde
- Vibrationsskydd

### Teknisk data

Material	Kabelgenomföring	Polyamid 6.0, obearbetad
	Tätningsinsats	TPV
Brandfarlighetsgrad		V.0
Kapslingsklass		IP67 (enligt EN60529)
Temperatursområde		-30–80 °C



### Mått

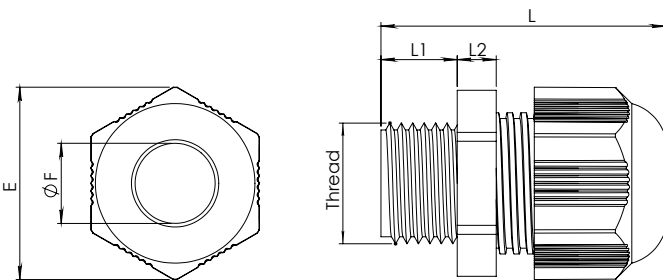

Artikel	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	F [mm]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	30	8	5	18,2	6
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	37	10	5	25	10
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	39	19	6	30,8	92

**Obs!** Muttrarerna W-CN-XX-M12/M16/M20 måste beställas separat.

### Användningsområde

- För användning i områden där kablar och ledningar måste sättas in på ett säkert sätt genom enheters hölje

### Standarder

- RoHS-direktiv 2017/2102/EU



### Artikelkoder

Artikelkod	Gänga	Spännområde [mm]	Skiftnyckel 1 storlek [mm]	Skiftnyckel 2 storlek [mm]	Färg
W-CG-LG-M12	M12x1.5	3–6	15	16	grå (RAL 7035)
W-CG-LG-M16	M16x1.5	5–10	22	22	
W-CG-LG-M20	M20x1.5	8–13	27	27	
W-CG-BK-M12	M12x1.5	3–6	15	16	svart (RAL 9005)
W-CG-BK-M16	M16x1.5	5–10	22	22	
W-CG-BK-M20	M20x1.5	8–13	27	27	

### Förpackning



Artikel	Förpackning	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Nettovikt	Bruttovikt
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	Påse (100 st.) Box (1000 st.)	- 430	170 300	230 190	0,38 kg 3,8 kg	0,4 kg 5,5 kg
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	Påse (100 st.) Box (1000 st.)	- 580	230 380	310 280	0,85 kg 8,5 kg	0,9 kg 9,5 kg
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	Påse (100 st.) Box (1000 st.)	- 580	260 380	350 280	1,24 kg 12,4 kg	1,25 kg 13,2 kg