



ECA-1-10-AC

Tavan fanı hız kontrolörü

ECA kontrolörleri özellikle tavan vantilatörlerini kontrol etmek için geliştirilmiştir. Motora verilen voltajı değiştirmek için paralel olarak değiştirilen dört konuma sahiptirler. Kontrolör gömme olarak (IP44) veya yüzeye (IP54) monte edilebilir.

Ana Özellikler

- 4 çıkış hızı ve 2 kapalı konum (0-4-3-2-1-0)
- Ekstra sessiz motor operasyonu
- Sigorta 5*20 mm, yedek sigorta dahil

Kullanım alanı

- Voltaj kontrollü motorlu tavan vantilatörlerinin kontrolü
- Sadece iç mekan kullanımı için

Ürün kodları

Ürün kodu	Nominal maksimum akım [A]	Sigorta (5*20 mm) [A]
ECA-1-10-AC	1,0	F-1,25 A-H

Teknik özellikler

Güç kaynağı	230 VAC / 50–60 Hz	
Düzenli çıkış	12–230 VAC	
Maksimum yük	150 W	
Ortam koşulları	Sıcaklık	0–35 °C
	Bağıl nem	< 100 % rH (yoğuşmasız)
Muhafaza	ASA, RAL 9010	
Koruma standardı	IP44/ IP54 (EN 60529'a göre)	

Standartlar

- EMC direktifi 2014/30/EU:
- Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU
- RoHS Direktifi 2011/65/EU




Düğme pozisyonları

Düğme pozisyonu	0	4	3	2	1	0
Düzenli çıkış [VAC]						
Motor voltajı*	0	230	108	60	12	0

* Bunlar ortalama çıkış voltajı değerleridir. Düzenlenmiş çıkış voltajı, bağlı yükün (cos φ) fan / motor özelliklerine bağlıdır.



Ayarlar

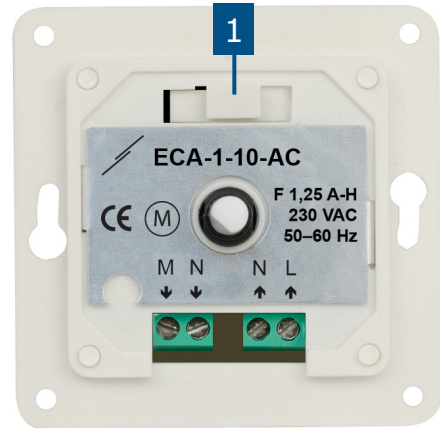

1 - Sigorta tutucu

yedek sigorta ile

Kablolama ve bağlantılar


M	Motora düzenlenmiş çıkış, hat
N	Motora düzenlenmiş çıkış, nötr
N	Besleme voltajı, nötr
L	Besleme voltajı, hat
Bağlantılar	Kablo kesit dilimi: max. 2,5 mm²

ECA-1-10-AC


Tavan fanı hız kontrolörü




Operasyonel diagram

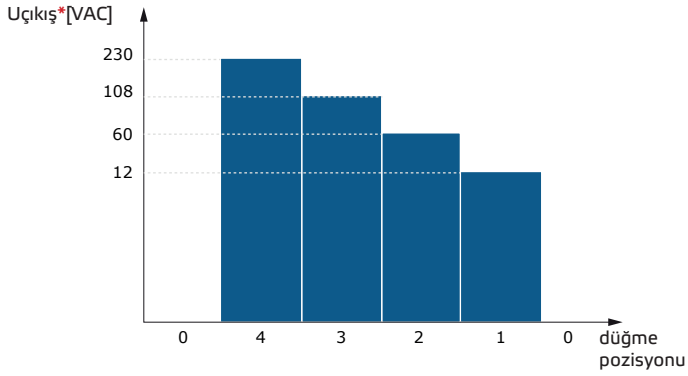

Sabitlenme ve ebatlar

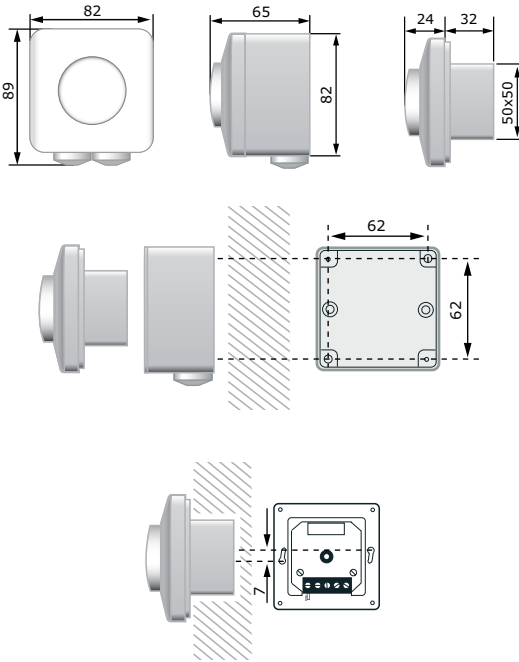

Ambalajlama



Ürün	Ambalajlama	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık	Brüt ağırlık
ECA-1-10-AC	Birim (1 adet)	85	96	71	0,15 kg	0,18 kg
	Karton (10 adet)	485	182	84	1,55 kg	1,97 kg
	Kutu (60 adet)	580	380	280	9,30 kg	12,83 kg

Global ticari ürün numaraları (GTÜN)

Ambalajlama	Birim	Karton	Kutu
ECA-1-10-AC	05401003002179	05401003300657	05401003500958