



EME

Ana ve acil açma / kapama anahtarları

EME 5, ticari / endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış yüzeye monte edilebilir döner izolatör anahtarlardır. Şalter, IP65 sızdırmazlığına sahip kalıplanmış bir kutu içine yerleştirilmiştir. EME5 serisi, ek kontaklar (NO ve NC tipi) sağlayan ürün versiyonlarını içerir.

Ana Özellikler

- 90° anahtarlama açısı
- NO ve NC yardımcı kontaklara sahip ürün versiyonları
- M20 / 25 hazır delik yerleriyle kolay kablo bağlantısı
- Zorla açık kontaklar
- 690 VAC'a kadar yük kesme gereksinimlerini karşılar
- Terminal vidaları açık konumda
- Kapalı konumda asma kilitle kilitlenebilir



Ürün kodları

Ürün kodu	Anahtarlama şeması	Çalışma akımı AC21A*	Çalışma gücü 400 VAC/AC3*	Kutuplar	NO kontağı	NC kontağı	Referans kodu
EME5-20-2100	61192	20 A	2,2 kW	2	-	-	UKPNO-2P20A
EME5-20-4100	61194	20 A	3,7 kW	4	-	-	UKPNO-4P20A
EME5-20-2111	41211	20 A	3 kW	2	1	1	UKPN1-2P20A/11
EME5-20-4111	41411	20 A	5,5 kW	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
EME5-40-4111	41411	40 A	15 kW	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
EME5-63-4111	41411	63 A	30 kW	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

*Uygulama kategorileri:

- **AC21A** Direnç gösteren yüklerin anahtarlama; düşük aşırı yükler dahil.
- **AC3** Kafes sarğılı motorlar: motorların başlatılması, kapatılması, çalıştırılması

Teknik özellikler

Koruma standardı	IP65 (EN 60529'a göre)	
Ortam koşulları	Sıcaklık	25—40 °C
	Bağıl nem	≤% 50 rH (+40 °C'de) ≤% 90 rH (+ 20 ° C'de) (yoğuşmasız)


Kullanım alanı

- Fanlar ve HVAC ekipmanı için güvenlik anahtarları (örn. Çatı fanları, klima santralleri vb.)
- Açma / kapama veya bakım anahtarları olarak kullanıma uygundur

Standartlar



Sabitlenme ve boyutlar

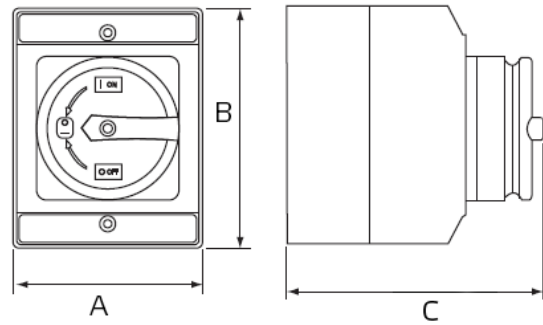

Ürün kodu	A [mm]	B [mm]	C [mm]
EME5-20-2100	80	100	120
EME5-20-4100	80	100	120
EME5-20-2111	100	125	120
EME5-20-4111	100	125	120
EME5-40-4111	114	175	135
EME5-63-4111	114	175	135



EME


Ana ve acil açma / kapama anahtarları

Anahtar şemaları


Anahtarlama diyagramı 41211					Anahtarlama diyagramı 41411							
41211	14	22	1/L1	5/L3	41411	14	22	1/L1	3/L2	5/L3	N	
O OFF	13	21	2/T1	6/T3	O OFF	13	21	2/T1	4/T2	6/T3	N	
I on	X		X	X	I on	X		X	X	X	X	

Anahtarlama diyagramı 61192			Anahtarlama diyagramı 61194				
61192	1	3	61194	1	3	5	7
O OFF	2	4	O OFF	2	4	6	8
I on	X	X	I on	X	X	X	X

Anahtarlama diyagramı 41411

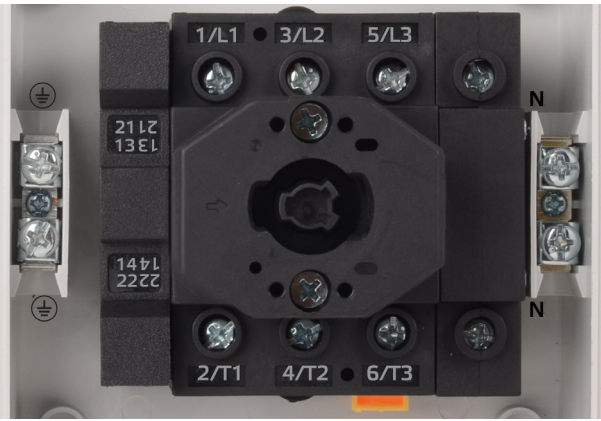

Ambalaj

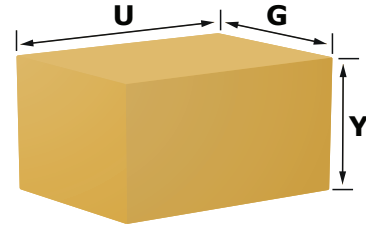

Ürün	Ambalaj	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık	Brüt ağırlık
EME5-20-2100	Birim (1 adet)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Karton (20 adet)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-4100	Birim (1 adet)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Karton (20 adet)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-2111	Birim (1 adet)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Karton (20 adet)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-20-4111	Birim (1 adet)	130	105	125	0,43 kg	0,48 kg
	Karton (20 adet)	550	271	271	11 kg	12 kg
EME5-40-4111	Birim (1 adet)	180	120	135	0,73 kg	0,8 kg
	Karton (20 adet)	621	371	300	17,2 kg	18 kg
EME5-63-4111	Birim (1 adet)	180	120	135	0,73 kg	0,8 kg
	Karton (20 adet)	621	371	300	17,2 kg	18 kg

Global ticari ürün numaraları (GTÜN)

Ürün kodu	Adet
EME5-20-2100	05401003002278
EME5-20-4100	05401003002292
EME5-20-2111	05401003002285
EME5-20-4111	05401003002308
EME5-40-4111	05401003002315
EME5-63-4111	05401003002322