



MTP-D

Min ve maksimum ayarlara sahip potansiyometre

Bu potansiyometreler bir EC motor ile donatılmış fanları kontrol eder. DC kontrol sinyalinin gerekli olduğu uygulamalar için uygundur. Muhafazaları su sıçramasına karşı dayanıklıdır ve hem gömme hem de yüzeye montaj için kullanılabilir. İki versiyonu vardır: kapalı pozisyonlu ve kapalı pozisyonuz. Potansiyometreler 3 VDC ile 15 VDC arasında bir besleme gerektirir ve dahili olarak seçilebilen iki konum arasında sonsuz değişken bir çıkış sinyali sağlar: Vmin ve Vmax. Yük 2 kΩ'dan düşük olmamalıdır ($R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$).

Ana Özellikler

- Çıkış geriliminin kademesiz kontrolü
- Döner düğme ile 0'dan Us'a kademesiz çıkış gerilimi
- Harici ekipmanın uzaktan AÇMA/KAPAMA anahtarlaması için bir anahtar (kuru kontak)
- Su sıçramasına dayanıklı muhafaza
- Gömme veya yüzey montaj


Kullanım alanı

- DC kontrol sinyalinin gerekli olduğu çeşitli uygulamalar

Teknik özellikler

	MTP-D010-AT	MTP-D010-BT
Besleme (Vin)	3—15 VDC	
Çıkış	0, Vmin—Vmax	Vmin—Vmax
Vmin	10—70 % Vin	
Vmaks	30—100 % Vin	
Yük	$\geq 2 \text{ k}\Omega$	
Güç tüketimi	Yük dahil $\leq 10 \text{ mA}$	
Kapalı-pozisyon	evet	hayır
Ortam koşulları	Çalışma sıcaklığı	0—50 °C
		< 95 % rH (yoğuşmasız)
Koruma standardı	IP44 / IP54 (EN 60529'a göre)	

Kablolama ve bağlantılar

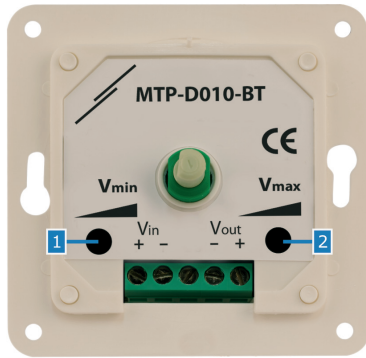

Vin	DC besleme gerilimi (3—15 VDC)
Vout	Çıkış gerilimi (0,3—15 VDC / $R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$)
Bağlantılar	Kablo kesit dilimi: maks. 2,5 mm ²

Ayarlar

1 - Minimum hız / çıkış düzeltici, Vmin	10—70 % Vin
2 - Maksimum hız / çıkış düzeltici, Vmax	30—100 % Vin



Standartlar


- Alçak Voltaj Direktifi 2014/35/EC
- WEEE 2012/19/EC
- RoHS Direktifi 2011/65/EC



Ürün kodları

Ürün kodu	Çıkış	Kapalı-pozisyon
MTP-D010-AT	0, Vmin—Vmax	evet
MTP-D010-BT	Vmin—Vmax	hayır

Ambalajlama



Ürün	Ambalajlama	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık	Brüt ağırlık
MTP-D010-AT	Birim (1 adet)	95	85	70	0,14 kg	0,17 kg
	Karton (10 adet)	492	182	84	1,39 kg	1,79 kg
	Kutu (60 adet)	590	380	280	8,34 kg	11,345 kg
MTP-D010-BT	Birim (1 adet)	95	85	70	0,14 kg	0,17 kg
	Karton (10 adet)	492	182	84	1,39 kg	1,79 kg
	Kutu (60 adet)	590	380	280	8,34 kg	11,345 kg

MTP-D

Min ve maksimum ayarlara sahip potansiyometre



Sabitlenme ve ebatlar

