



VTR-1-V2

Gecikme zamanlayıcısı

VTR-1-V2, tuvalet ve banyo gibi küçük alanları havalandıran fanlar için elektronik, triyak kontrollü bir zamanlayıcı modüldür. Işıklar açıldıktan 1,5 saniye sonra fan devreye alınır. Işıklar kapatıldığında, 2 ila 10 dakika arasında ayarlanabilir bir zaman gecikmesinden sonra fan devre dışı bırakılır.

Ana Özellikler

- Devre dışı bırakma süresi gecikmesini ayarlamak için düzeltici (2-10 dakika)
- Bir anahtar vasıtasıyla etkinleştirilir / devre dışı bırakılır (örneğin bir ışık anahtarı)
- 1,5 saniyelik aktivasyon süresi gecikmesi (ayarlanamaz)
- Standart terminal bloğu üzerinden bağlanması kolaydır

Kullanım alanı

- Küçük odaların havalandırılması
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.

Teknik özellikler

Besleme gerilimi	230 VAC ± % 10 / 50–60 Hz		
Fan için çıkış:	230 VAC ± % 10 / 0,04–1,5 A		
Ortam koşulları	Sıcaklık	-10–40 °C	
	Bağıl nem	% 5–85 rH	
Koruma standardı	IP20		

Kablolama ve bağlantılar



4-kutuplu terminal bloğu	5,0 mm perde, 2,5 mm ² kablo kesiti
L	Besleme gerilimi (L) ve (ışık) anahtarı
SW	(Işık) anahtarı
N / U1	Besleme gerilimi (N) ve fan için çıkış
U2	Fan için çıkış:

Standartlar

- Alçak Voltaj Direktifi 2014/35/EC
- RoHS Direktifi 2011/65/EC
- EMC Direktifi 2014/30/EC: EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012



Çalışma şeması

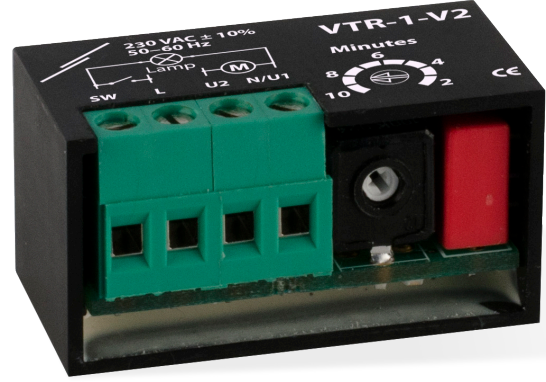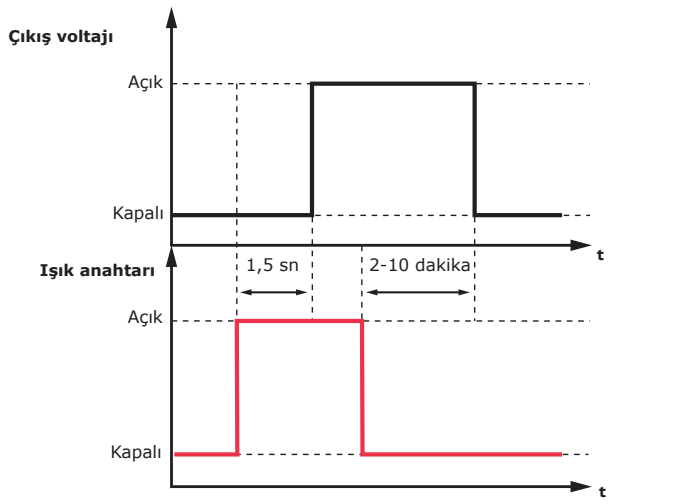

Ambalaj

Ürün	Ambalaj	Net ağırlık	Brüt ağırlık
VTR-1-V2	Birim (1 adet)	0,025 kg	0,035 kg

Sabitlenme ve boyutlar

