

W-CG Kablo rakoru



W-CG-XX, kablolar için duvardan geçişte yalıtım ve IP67 su geçirmez kablo yönlendirme ve tutturma sağlayan genel amaçlı kablo rakorlarıdır. Farklı çaplarda kablolarla uygun 2 renk ve 3 farklı boyutta sunulurlar.

Ana Özellikler


- EN 50262'ye göre metrik bağlantı dişleri
- Daha küçük dış çaplara sahip kabloları yalıtım için daraltıcı yalıtım eki
- Yaygın sıvılara ve çözücülere karşı dayanıklıdır
- Kolay kurulum
- Geniş sızdırmazlık ve sıkıştırma aralığı
- Titreşime karşı koruma

Teknik özellikler

Malzeme	Rakor	Poliamid 6.0, güçlendirilmemiş
	Conta eki	TPV
Yanıcılık derecesi		V.0
Koruma standardı		IP67 (EN 60529'a göre)
Sıcaklık aralığı		-30—80 °C



Boyutlar

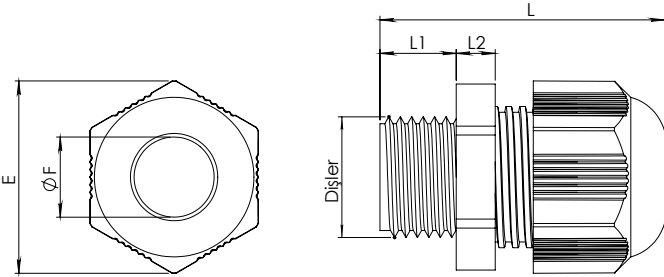

Ürün	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	E [mm]	F [mm]
W-CG-LG-M12 W-CG-BK-M12	30	8	5	18,2	6
W-CG-LG-M16 W-CG-BK-M16	37	10	5	25	10
W-CG-LG-M20 W-CG-BK-M20	39	19	6	30,8	92

Not: W-CN-XX-M12/M16/M20 kablo rakoru somunları ayrıca sipariş edilmelidir.

Kullanım alanı

- Kabloların ve tellerin ürün kutularının duvarlarından güvenli bir şekilde yerleştirilmesi gereken alanlarda kullanım için

Standartlar

- RoHS Direktifi 2017/2102/AB



Ürün kodları

Ürün kodu	İplik	Sıkma aralığı [mm]	1. Anahtar boyutu [mm]	2. Anahtar boyutu [mm]	Renk
W-CG-LG-M12	M12x1.5	3—6	15	16	gri (RAL 7035)
W-CG-LG-M16	M16x1.5	5—10	22	22	
W-CG-LG-M20	M20x1.5	8—13	27	27	
W-CG-BK-M12	M12x1.5	3—6	15	16	siyah (RAL 9005)
W-CG-BK-M16	M16x1.5	5—10	22	22	
W-CG-BK-M20	M20x1.5	8—13	27	27	