


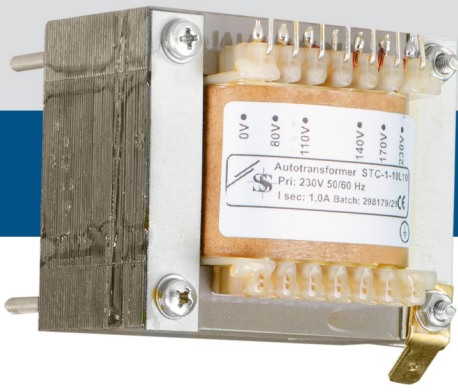

W-STC-1-L10

230 VAC ototransformatör, lehimleme uçları ile

Açıklama

W-STC-1 serisi ototransformatörler, anahtarlama panosuna montaj veya giriş voltajından daha düşük çıkış voltajları gerektiren uygulamalar için tasarlanmış kompakt transformatörlerden oluşur. Primer voltajı kademeli olarak azaltırlar.

Ana Özellikler

- Geniş güç aralığı: 1—13 A
- İkincil tarafta dört çıkış voltajı mevcuttur
- Reçine kapsüllü
- Birincil / giriş gerilimi: 230 VAC $\pm$ 10 % / 50—60 Hz
- Sağlam montaj braketleri sayesinde basit pano montajı
- İyi korozyon koruması

Teknik özellikler

Giriş voltajı	230 VAC $\pm$ 10 % /		
Frekans	50—60 Hz		
Dielektrik hassasiyeti	2.500 VAC		
Koruma standardı	IP20 (EN 60529'a göre)		
Ortam koşulları	Sıcaklık	maks. 40 °C	
	Bağıl nem	< % 90 rH (yoğuşmasız)	

Kullanım alanı

- Adımlarla fan hızı kontrolü
- Elektrik panolarına ya da kumanda panellerine yerleştirmeye uygun

Ürün kodları


Ürün kodu	Nominal maks. akım, [A]
W-STC-1-35L10	3,5 A
W-STC-1-50L10	5 A
W-STC-1-75L10	7,5 A
W-STC-1100L10	10 A
W-STC-1130L10	13 A

Çıkış/giriş voltajları

VAC	0	80	110	140	170	230
-----	---	----	-----	-----	-----	-----

Global ticari ürün numaraları 14 (GTÜN 14)

Ürün	Birim
W-STC-1-35L10	5401003015032
W-STC-1-50L10	5401003015070
W-STC-1-75L10	5401003015117
W-STC-1100L10	5401003015155
W-STC-1130L10	5401003015193

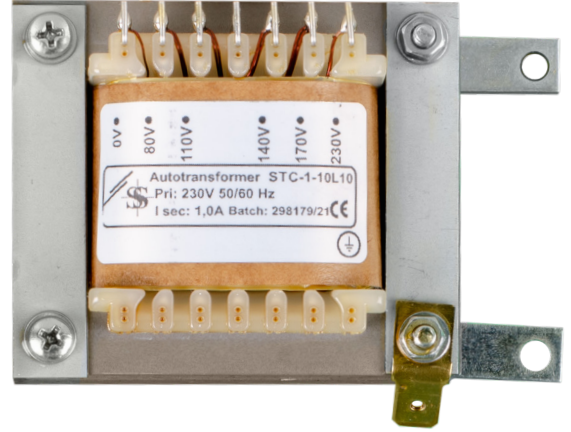

Kablolama ve bağlantılar

L	Birincil voltaj, hat (230 VAC / 50-60 Hz)
N	Birincil voltaj, nötr
Pe	Topraklama terminali

Standartlar

- Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU
 - EN 60529; EN IEC 61558-1
 - EN 61558-2-13:



- EMC direktifi 2014/30/EU

- RoHS Direktifi 2011/65/EU - EN IEC 63000:2018

Kablolama şeması

