



# EME

## Аварійні вимикачі

EME5 - це поворотні вимикачі, призначені для комерційного / промислового застосування. Розподільний пристрій розміщено у формованому корпусі з ущільнювачем IP65. Серія EME5 включає в себе варіанти, що забезпечують додаткові контакти (тип NO та NC).

### Основні характеристики

- Кут перемикання 90°
- Версії з додатковими контактами NO та NC
- Просте підключення кабелю за допомогою отворів M20/25
- Примусові контакти
- Відповідає вимогам перемикача перевантаження до 690 В
- Кріплення гвинтів у відкритому положенні
- Положення замка "вимкнено"



### Коди продуктів

Код продукту	Схема перемикання	Робочий струм AC21A *	Робоча потужність 400 VAC/AC3*	Полюси	NO контакт	NC контакт	Посилання на код
EME5-20-2100	61192	20 A	2,2 кВт	2	—	—	UKPNO-2P20A
EME5-20-4100	61194	20 A	3,7 кВт	4	—	—	UKPNO-4P20A
EME5-20-2111	41211	20 A	3 кВт	2	1	1	UKPN1-2P20A/11
EME5-20-4111	41411	20 A	5,5 кВт	4	1	1	UKPN1-4P20A/11
EME5-40-4111	41411	40 A	15 кВт	4	1	1	UKPN3-4P40A/11
EME5-63-4111	41411	63 A	30 кВт	4	1	1	UKPN3-4P63A/11

**\* Застосування:**

- AC-21A Перемикання резистивних навантажень, включаючи невеликі навантаження
- AC-3 Електродвигуни з коротким ротором: пуск, вимикання, управління

### Технічні характеристики

Ступінь захисту	IP65 (згідно EN 60529)	
Довкілля	Температура	-5—40 °C
	Від. вологість	≤50% гН (при +40 °C)
		≤90% гН (при +20° C) (без конденсації)


### Застосування

- Аварійні вимикачі для систем ОВіК (наприклад: вентилятори, системи кондиціонування і т. д.)
- Підходить для використання в якості головних вимикачів

### Норми



### Розміри та кріплення

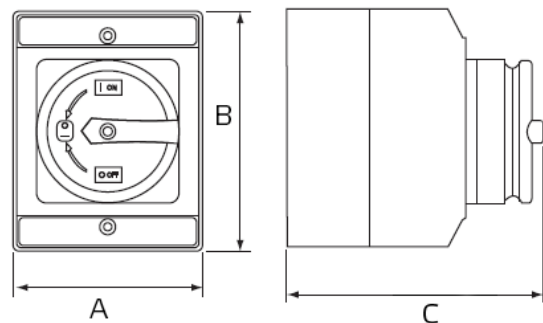

Код продукту	A [мм]	B [мм]	C [мм]
EME5-20-2100	80	100	120
EME5-20-4100	80	100	120
EME5-20-2111	100	125	120
EME5-20-4111	100	125	120
EME5-40-4111	114	175	135
EME5-63-4111	114	175	135



# ЕМЕ

Аварійні вимикачі

## Схеми перемикання

Схема перемикання 41211					Схема перемикання 41411									
41211	14	22	1/L1	5/L3	41411	14	22	1/L1	3/L2	5/L3	N			
O OFF		X			O OFF		X							
I on	X		X	X	I on	X		X	X	X	X			

Схема перемикання 61192			Схема перемикання 61194										
61192	1	3	61194	1	3	5	7						
O OFF			O OFF										
I on	X	X	I on	X	X	X	X						


## Схема перемикання 41411



## Глобальні номери предметів торгівлі (GTIN)

Код продукта	Одиниця
ЕМЕ5-20-2100	05401003002278
ЕМЕ5-20-4100	05401003002292
ЕМЕ5-20-2111	05401003002285
ЕМЕ5-20-4111	05401003002308
ЕМЕ5-40-4111	05401003002315
ЕМЕ5-63-4111	05401003002322

## Упаковка

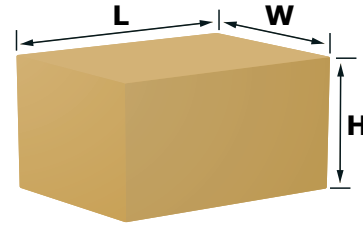

Коди продукта	Упаковка	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Вага нетто	Вага брутто
ЕМЕ5-20-2100	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
ЕМЕ5-20-4100	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
ЕМЕ5-20-2111	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
ЕМЕ5-20-4111	Одиниця (1 шт.)	130	105	125	0,43 кг	0,48 кг
	Коробка (20 шт.)	550	271	271	11 кг	12 кг
ЕМЕ5-40-4111	Одиниця (1 шт.)	180	120	135	0,73 кг	0,8 кг
	Коробка (20 шт.)	621	371	300	17,2 кг	18 кг
ЕМЕ5-63-4111	Одиниця (1 шт.)	180	120	135	0,73 кг	0,8 кг
	Коробка (20 шт.)	621	371	300	17,2 кг	18 кг