


W-STC-4

Автотрансформатор 400 VAC

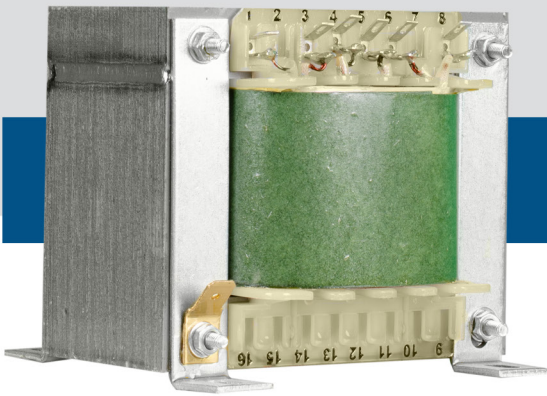

Серія автотрансформаторів W-STC-4 складається з компактних трансформаторів, призначених для монтажу в розподільних щитах або для застосувань, що вимагають вихідної напруги нижче вхідної. Вони поступово знижують первинну напругу.

Основні характеристики

- Широкий діапазон потужності: 1,2–11 А
- Чотири вихідних напруги доступні на вторинній стороні
- Інкапсульований смолою
- Первинна / вхідна напруга: 400 VAC ±10 % / 50–60 Гц
- Простий монтаж завдяки міцним монтажним кронштейнам
- Захист від корозії

Технічні характеристики

Вхідна напруга	400 VAC ±10 %	
Частота	50–60 Гц	
Діелектрична чутливість	2500 VAC	
Ступінь захисту	IP20 (згідно EN 60529)	
Умови навколишнього середовища	Температура	макс. 40 °C
	Від. вологість	< 90 % rH (без конденсації)



Застосування

- Поетапне регулювання швидкості вентилятора
- Підходить для монтажу в електричних шафах або розподільних щитах

Підключення та з'єднання

L	Напруга на первинній обмотці (400 VAC / 50–60 Гц)
N	Напруга на первинній обмотці, нейтраль
Pe	Клема заземлення

Коди продуктів

Код продукту	Номінальний макс. струм [A]
W-STC-4-12L40	1,2 A
W-STC-4-15L40	1,5 A
W-STC-4-25L40	2,5 A
W-STC-4-40L40	4 A
W-STC-4-60L40	6 A
W-STC-4-80L40	8 A
W-STC-4-110L40	11 A

Норми

- Директива про низьковольтне обладнання 2014/35/EU
 - EN 60529; EN IEC 61558-1;
 - EN 61558-2-13
- Директива про електромагнітну сумісність 2014/30/EU
- Директива RoHS 2011/65/EU - EN IEC 63000:2018



Вихідні напруги

VAC	0	130	180	230	300	400
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Міжнародні номери товарів (GTIN)

Коди продукту	Одиниця
W-STC-4-12L40	05401003015230
W-STC-4-15L40	05401003015254
W-STC-4-25L40	05401003015285
W-STC-4-40L40	05401003015308
W-STC-4-60L40	05401003015322
W-STC-4-80L40	05401003015353
W-STC-4-110L40	05401003015377

Схема підключення

