

Podręcznik użytkownika

JAK PODŁĄCZYĆ BRAMKĘ INTERNETOWĄ
DO SIECI WI-FI



KODY PRODUKTU

Ten dokument wyjaśnia jak podłączyć bramkę internetową Sentera do lokalnej sieci - Wi-Fi. Ta instrukcja dotyczy następujących kodów:


- DIGWM
- SIGWM
- DIG-M-2*
- SIG-M-2*

* Bramki internetowe DIG-M-2 i SIG-M-2 można również podłączyć przewodowo do routera. W tym przypadku użyj zwykłego kabla sieciowego i pomiń konfigurację Wi-Fi poniżej. Przejdź bezpośrednio do konfiguracji SenteraWeb na końcu tego dokumentu.

PODŁĄCZ BRAMKĘ INTERNETOWĄ DO SIECI WI-FI


- Odłączyć zasilanie.
- Domyślnie świeci się czerwona dioda LED bramki internetowej. To oznacza brak połączenia z Wi-Fi
- Aby dostosować ustawienia bramki internetowej, wykonaj następujące czynności:
 - ▶ Korzystając z komputera lub urządzenia mobilnego, wyszukaj dostępne sieci Wi-Fi (patrz Rys. 1)
 - ▶ Połącz się z bramką internetową Sentera (XIGxM-xxxxxxx) używając hasło "123456789"

Rys.1

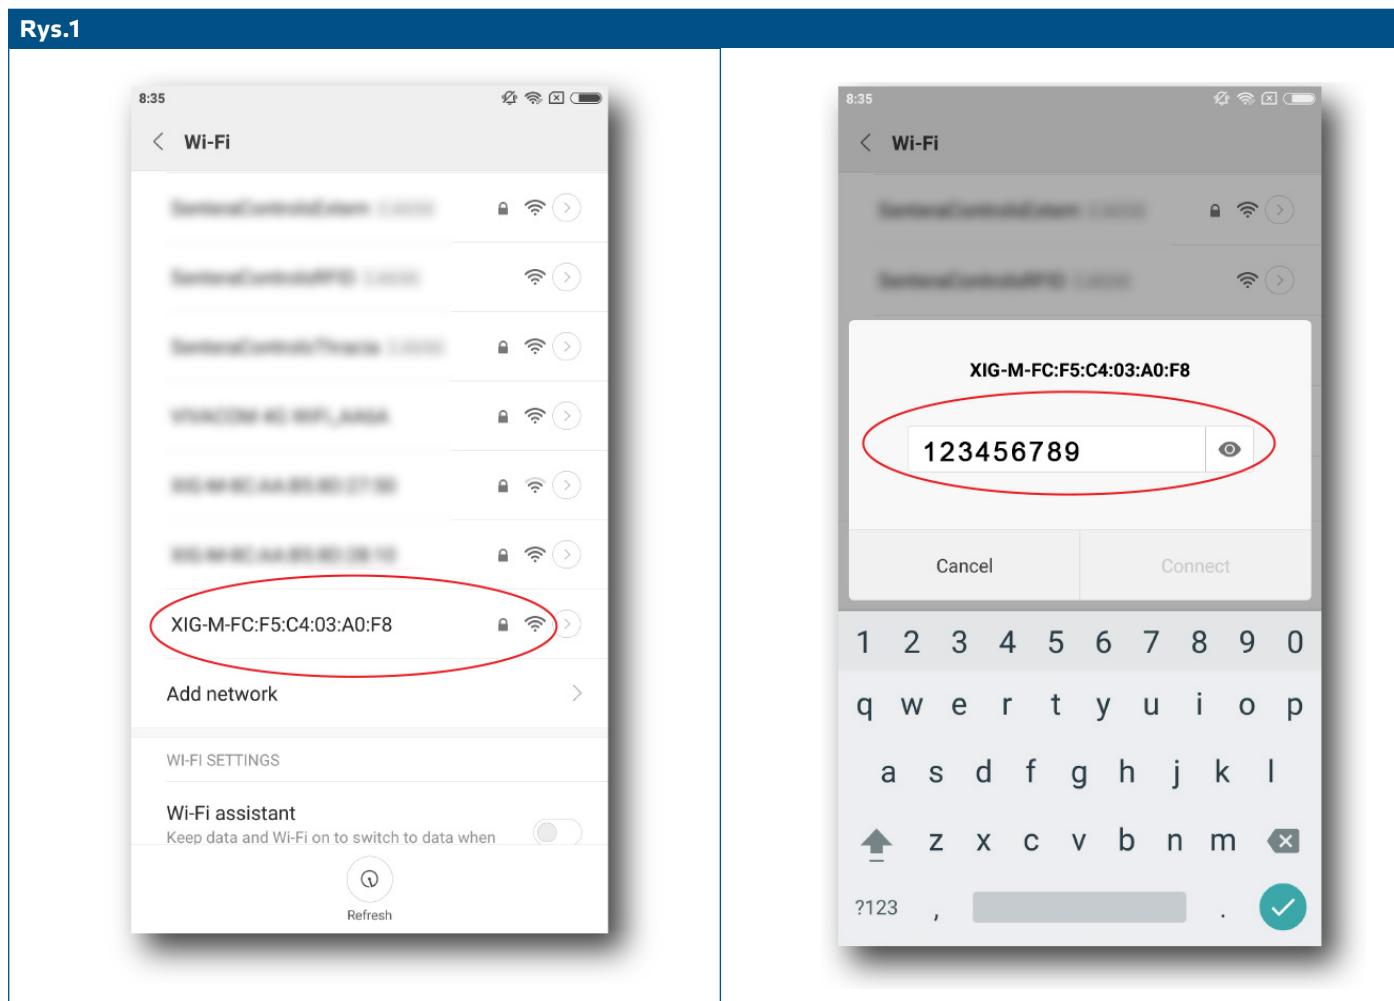

- Otwórz przeglądarkę internetową swojego urządzenia mobilnego lub komputera i wprowadź następujący adres url: "192.168.1.123"
- Adres skieruje na wewnętrzną stronę hosta Sentera Internet Gateway (patrz **Rys. 2**)
- Sprawdź skrzynkę Wi-Fi
- Wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz podłączyć swoją bramkę internetową
- Wprowadź hasło do wybranej sieci Wi-Fi
- Click "Save & Restart"
- Teraz twoja bramka internetowa jest podłączona do sieci Wi-Fi Świeci się zielona dioda LED
- Teraz twoja bramka internetowa jest podłączona do sieci Wi-Fi Jeśli coś pójdzie nie tak lub jeśli chcesz wybrać inną sieć Wi-Fi, naciśnij przycisk resetowania Wi-Fi przez 5 sekund i ponownie uruchom tę procedurę.

Rys.2

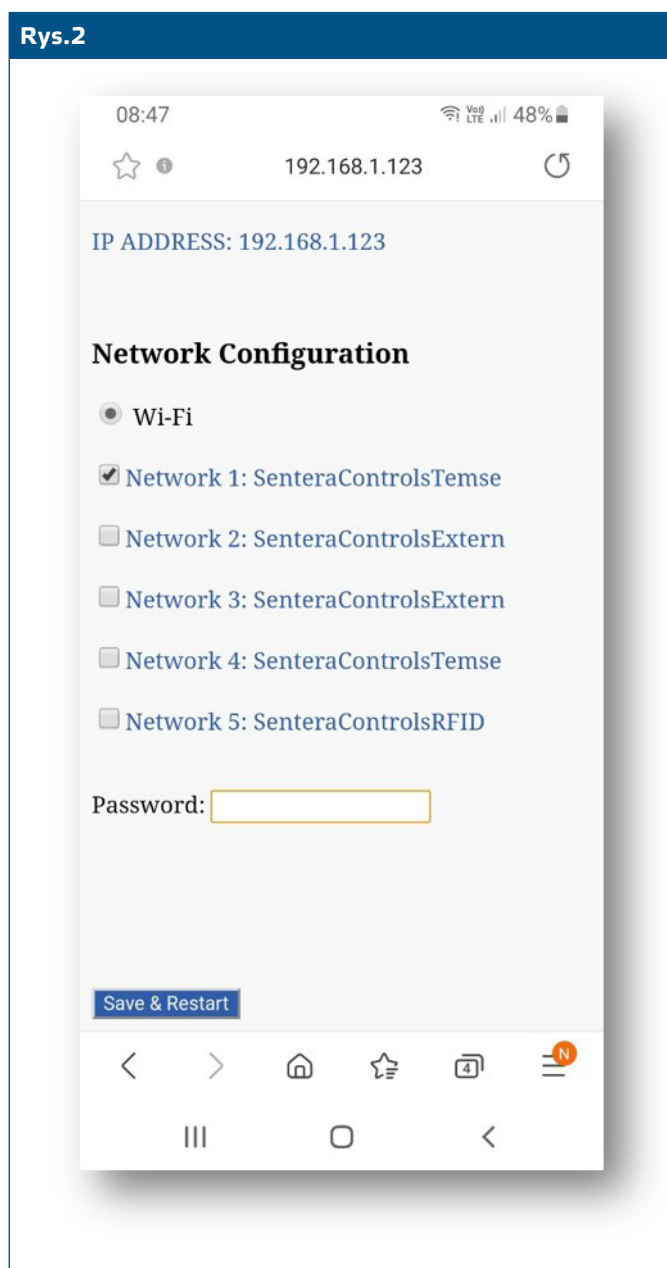

OTWÓRZ SENTERAWEB

Teraz wszystko jest gotowe do skonfigurowania inatalacji przez SenteraWeb.

Pamiętaj, że potrzebujesz numeru seryjnego każdego produktu, którego chcesz podłączyć do swojej instalacji!

Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami:

1. Stwórz swoje konto na SenteraWeb
2. Zaloguj poprzez: <https://www.senteraweb.eu/en/Account/Login>
3. Stwórz swoją instalację poprzez wprowadzenie numeru seryjnego bramki
4. Upewnij się, że wszystkie urządzenia, które chcesz dodać do swojej instalacji, są zasilane i podłączone (poprzez Modbus RTU) do kanału głównego Sentera Internet Gateway
5. Teraz możesz rozpocząć dodawanie urządzeń podrzędnych do instalacji, wprowadzając ich numery seryjne

Rys. 3



UWAGA

Upewnij się, że urządzenia, które chcesz dodać do instalacji SenteraWeb mają Modbus ID 1 (domyślne ustawienie fabryczne).



UWAGA

SenteraWeb przypisze nowy identyfikator Modbus do urządzenia po dodaniu go do instalacji i przypisze go z powrotem do 1 po usunięciu urządzenia z instalacji.