


Trimmer met snelheidskeuze voor snelheidsregelaars voor AC-ventilatoren

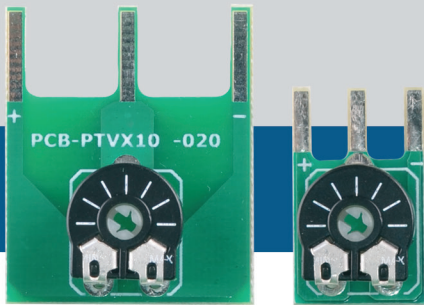

PTV-trimmerpotentiometers kunnen worden gebruikt om het ingangssignaal in te stellen en aan te passen voor elektronische ventilatorsnelheidsregelaars die werken met een analoge ingang. Er zijn twee productversies: PTV-X05.0 voor montage op een standaard klemmenblok met spoed 5 mm en PTV-X10.0 voor montage op een standaard klemmenblok met een spoed 10 mm.

Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudige montage op een standaard klemmenblok
- Goedkoop
- Regeling van 0—Us (DC-voedingsspanning)
- Voedingsspanning tot 30 VDC

Toepassingen

- Handmatige regeling van de motor / ventilatorsnelheid in HVAC-toepassingen
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

Technische specificaties


Voedingsspanning	0—30 VDC
Analoge uitgang	0—Ons VDC
Standaard trimmer	10 km Ω
Mechanische levensduur van de trimmer	10.000 rotatiecycli
Maximale belastingsstroom	50 mA
Werkingscondities	Bedrijfstemperatuur -25—70 °C




Artikelcodes

Artikelcode	Ingang klemmenblok
PTV-X05,0	steek 5 mm
PTV-X10,0	steek 10 mm

Werkingschema

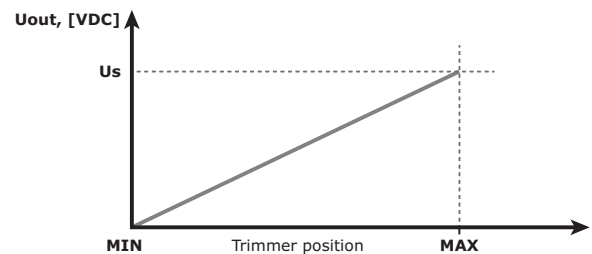

Bedrading en verbindingen.

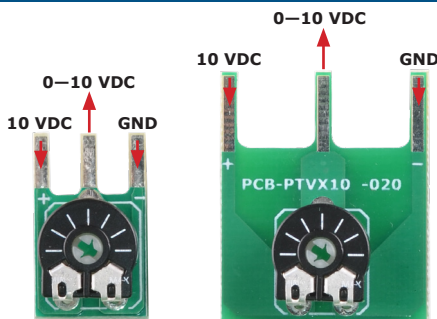


10 VDC	Voedingsspanning 10 V (standaard DC-spanningen tot Us = 30 VDC)
0—10 VDC	Gereguleerde uitgangsspanning (0—Us)
GND	Massa


Normen

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG
- WEEE 2012/19/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EG




Bevestiging en afmetingen

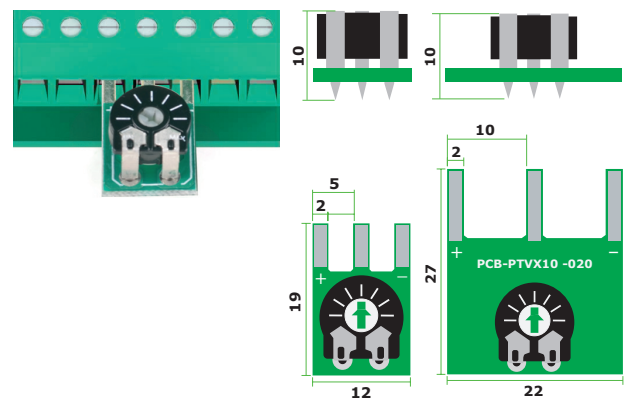

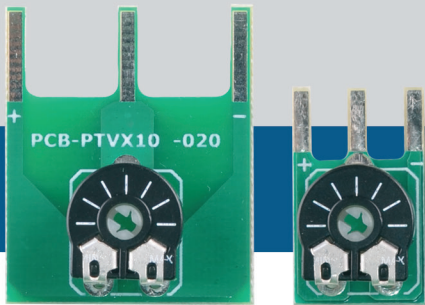

PTV
Trimmer met snelheidskeuze voor snelheidsregelaars voor AC-ventilatoren

Verpakking



Artikel	Verpakking	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Nettogewicht	Brutogewicht
PTV-X05,0	Zakje (10 stuks)	120	80	0,020 kg	0,021 kg
PTV-X10,0	Zakje (10 stuks)	120	80	0,030 kg	0,031 kg

Global trade item numbers (GTIN)

Verpakking	PTV-X05,0	PTV-X10,0
Eenheid	05401003010884	05401003010891
Karton	05401003301616	05401003301623