


Greičio nustatymo trimeris ventiliatoriaus greičio reguliatoriams

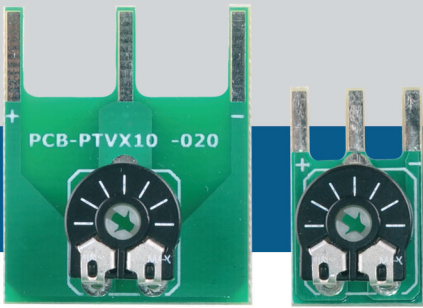

PTV potenciometrai gali būti naudojami su elektroniniu ventiliatoriaus greičio reguliatoriumi, kurie dirba su analoginiu įėjimu, įėjimo signalui nustatyti ir reguliuoti. Yra dvi produktų versijos: PTV-X05.0 skirtas montuoti prie standartinio gnybtų bloko, kurio žingsnis yra 5 mm, ir PTV-X10.0, skirtas montuoti prie standartinio gnybtų bloko, kurio žingsnis yra 10 mm.

Pagrindinės savybės

- Lengvas montavimas prie standartinio gnybtų bloko
- Žema kaina
- Reguliavimas nuo 0 – Us (nuolatinė maitinimo įtampa)
- Maitinimo įtampa iki 30 VDC

Naudojimo sritis

- Rankinis variklių / ventiliatorių greičio valdymas HVAC sistemose
- Naudojamas tik patalpose

Specifikacija


Maitinimo įtampa		0–30 VDC
Analoginis išėjimas		0 – Us VDC
Standartinis trimeris		10 kΩ
Trimerio mechaninis patvarumas		10 000 sukimosi ciklų
Didžiausia apkrovos srovė		50 mA
Aplinkos sąlygos	Darbinė temperatūra	-25–70 °C




Gaminio kodai

Gaminio kodas	Įėjimo gnybtų blokas
PTV-X05.0	Žingsnis 5 mm
PTV-X10.0	žingsnis 10 mm

Veikimo schemas

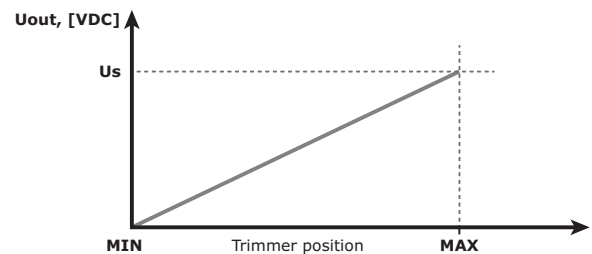

Laidai ir pajungimas

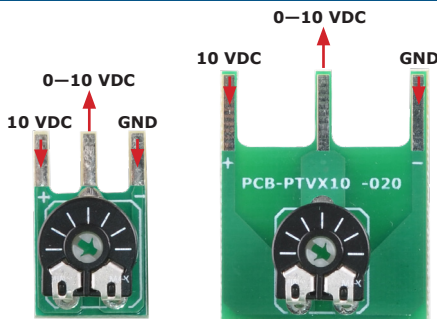


10 VDC	Maitinimo įtampa 10 V (standartinė nuolatinė įtampa iki Us = 30 VDC)
0–10 VDC	Reguliuojama išėjimo įtampa (0 – Us)
GND	Įžeminimas


STANDARTAI

- Žemos įtampos direktyva 2014/35/EC
- EEĮ AEE 2012/19/EB
- RoHS Direktyva 2011/65/EC



Tvirtinimas ir matmenys

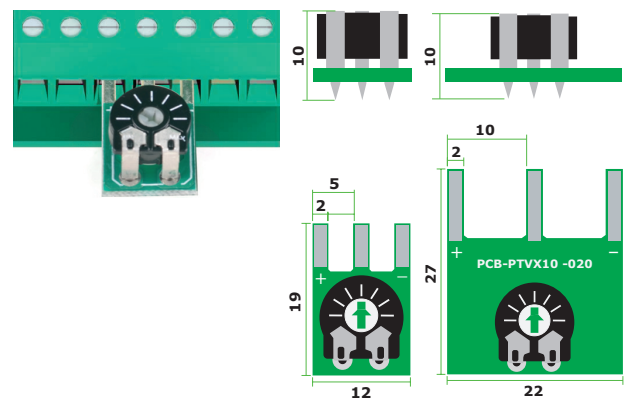


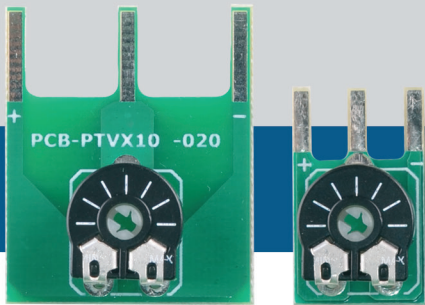

PTV

Greičio nustatymo trimeris ventiliatoriaus greičio reguliatoriams

Pakuotė



Gaminio kodas	Pakuotė	Ilgis [mm]	Plotis [mm]	Neto svoris	Bruto svoris
PTV-X05.0	Maišelis (10 vnt.)	120	80	0,020 kg	0,021 kg
PTV-X10.0	Maišelis (10 vnt.)	120	80	0,030 kg	0,031 kg

Pasaulinės prekybos prekių numeriai (GTIN)

Pakuotė	PTV-X05.0	PTV-X10.0
Vienetas	05401003010884	05401003010891
Dėžutė	05401003301616	05401003301623