



SMT-D

Kontrol anahtarı


SMT-D kontrol anahtarları, EC motorlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir EC motorun hızı, 0–10 VDC analog giriş sinyali ile kontrol edilir. SMT-D, bu kontrol sinyalini farklı kademelere böler. Çıkış gerilimlerinden ikisi çevresel gereksinimlere göre ayarlanabilir (anahtar konumları 1 ve 2). Bunlar, besleme voltajının bir yüzdesidir (Us = 10 VDC). İki makale türü mevcuttur: SMT-D-3P kapalı konum olmadan ve SMT-D-4P kapalı konum ile. Anahtarların sıçramaya dayanıklı muhafazası, onları zorlu ortamlar için (örneğin, mutfaklar veya banyolar) uygun hale getirir.

Ana Özellikler

- Manuel hız ayarı için döner düğme
- Üç (SMT-D-3P) veya dört (SMT-D-4P) kademeli çıkış voltajları
- Trimerler ile seçilebilen iki çıkış voltajı
- Zorlu ortamlarda yerleştirme montajı veya yüzey montajı için uygun, sıçramaya dayanıklı muhafaza

Teknik özellikler

Koruma standardı	IP44/ IP54 (EN 60529'a göre)	
Ortam koşulları	Sıcaklık	-20–40 °C
	Bağıl nem	< 100 % rH (yoğuşmasız)

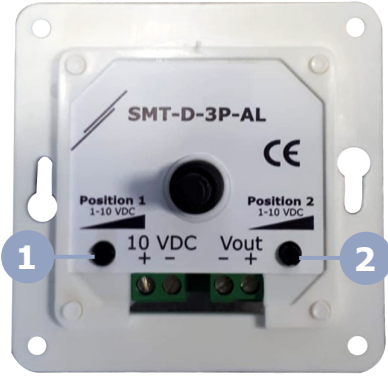

Ürün kodları

	Tedarik (Us)	Konum 0	Konum 1	Konum 2	Konum 3
SMT-D-3P-AL	10 VDC	-	% 10–100 Us	% 10–100 Us	10 VDC
SMT-D-4P-AL	10 VDC	0 VDC	% 10–100 Us	% 10–100 Us	10 VDC

Kablolama ve bağlantılar

10 VDC (+, -)	Besleme voltajı Us 10 VDC
Minimum yük	54 kΩ
Maksimum yük	86 kΩ
Bağlantılar	Kablo kesiti: maks. 2,5 mm ²

Kullanım alanı

- Ventilasyon sistemlerinde EC fanlarının hız kontrolü
- 0–10 VDC sinyallerin manuel olarak ayarlanmasının gerekli olduğu yerlerde voltaj kontrolü

Ayarlar


- 1 - Giyotin 1 Anahtar konumu 1'de çıkış voltajını 1–10 VDC arasında ayarlar
- 2 - Giyotin 2 Anahtar konumu 2'de çıkış voltajını 1–10 VDC arasında ayarlar

Standartlar

- Alçak Voltaj Direktifi 2006/95/EC





Ambalaj



Ürün	Ambalaj	Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Net ağırlık	Brüt ağırlık
SMT-D	Adet (1 adet)	85	95	70,5	0,15 kg	0,17 kg
	Karton (10 adet)	485	175	84	1,51 kg	1,86 kg
	Kutu (60 adet)	580	370	280	9,06 kg	12,15 kg

Sabitlenme ve ebatlar

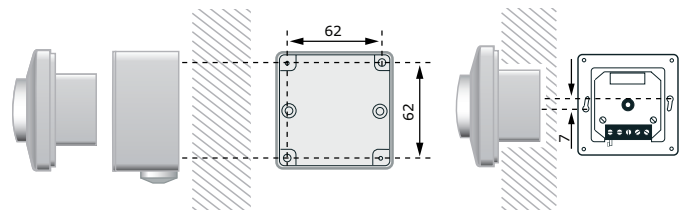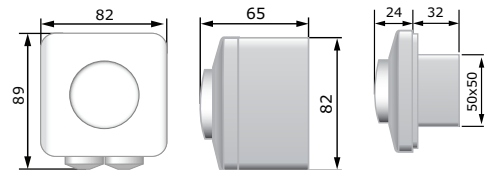

Global ticari ürün numaraları (GTÜN)

Ürün	Birim	Karton	Kutu
SMT-D-3P-AL	05401003014684	05401003302026	05401003502945
SMT-D-4P-AL	05401003014691	05401003302033	05401003502952