



ADPT-1RJ-TB

Адаптер Modbus RTU - Роз'єм RJ45 або клемний блок


ADPT-1RJ-TB-це адаптер для зв'язку Modbus RTU (RS485) між стандартною мережею UTP (RJ45) і 4-контактним клемним блоком. PoM - стандарт Sentera для розповсюдження Modbus RTU та джерела живлення через один роз'єм RJ45. Адаптер ADPT-1RJ-TB полегшує з'єднання пристроїв Sentera з роз'ємом RJ45 з пристроями Sentera з клемною колодкою.

Головні характеристики

- Адаптер для роз'єму RJ45 до 4-контактної клемної колодки
- Світлодіодний індикатор для напруги живлення 24 VDC
- Компактний дизайн і надійне з'єднання

Технічні характеристики



Тип з'єднання	1 роз'єм RJ45 для мережі Sentera Modbus	
	1 клемний блок з 4-контактною напругою живлення, зв'язком Modbus і заземленням	
Ступінь захисту	IP30 (згідно EN 60529)	
Довкілля	Температура	-20—70 °C
	Від. вологість	5—90% rH (без конденсації)

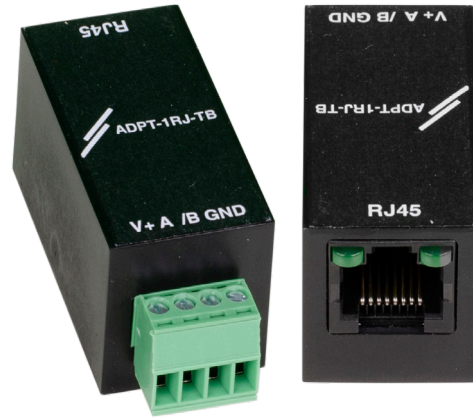

Підключення

RJ45 Sentera Modbus

Контакт 1	Живлення 24 VDC	
Контакт 2		
Контакт 3	Modbus RTU, сигнал A	
Контакт 4		
Контакт 5	Modbus RTU, сигнал /B	
Контакт 6		
Контакт 7		
Контакт 8	Заземлення, напруга живлення	

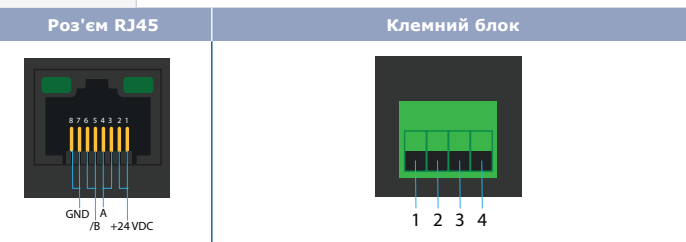

Клемний блок

Контакт 1	V+	Живлення
Контакт 2	A	Modbus RTU, сигнал A
Контакт 3	/B	Modbus RTU, сигнал /B
Контакт 4	GND	Заземлення, напруга живлення
З'єднання	Екранована, фольгована, вита пара (S / FTP)	

Зауваження: Лівий світлодіод роз'єму RJ45 світитися, вказуючи на те, що підключено джерело живлення 24 VDC.

Застосування

- Полегшення з'єднання пристроїв Sentera з роз'ємом RJ45 до пристроїв Sentera з клемними колодками
- Тільки для застосувань всередині приміщень

Норми

- Low Voltage Directive 2014/35/EC - EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). Amendment AC:1993 to EN 60529
- EMC Directive 2014/30/EC
- WEEE Directive 2012/19/EC
- RoHS Directive 2011/65/EC






ADPT-1RJ-TB

Адаптер Modbus RTU - Роз'єм RJ45 або клемний блок

Упаковка




Коди продукта	Упаковка	Довжина [мм]	Ширина [мм]	Висота [мм]	Вага нетто	Вага брутто
ADPT-1RJ-TB	Одиниця (1 шт.)	51,5	22,5	21	0,15 г	0,22 г
	Коробка (10 шт.)	—	—	—	0,100 кг	0, 100 кг

Міжнародні номери товарів (GTIN)

Упаковка	ADPT-1RJ-TB
Одиниця	05401003018378
Коробка	05401003504017

Розміри

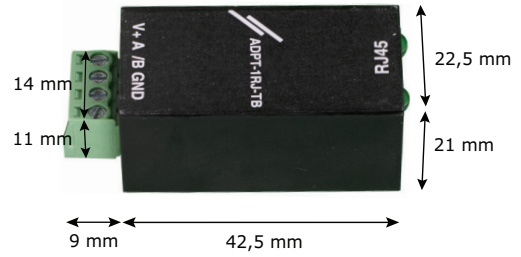

Індикація



1 - Лівий зелений світлодіод

Вмк

Показує, що підключено джерело живлення 24 VDC

2 - Правий зелений світлодіод

Не підключено